




聯繫電話：037-220628

傳真：037-220368

Email: sales@acetaiwan.com

官網: www.acetaiwan.com


地址：苗栗縣公館鄉玉泉村 1 鄰 34 號

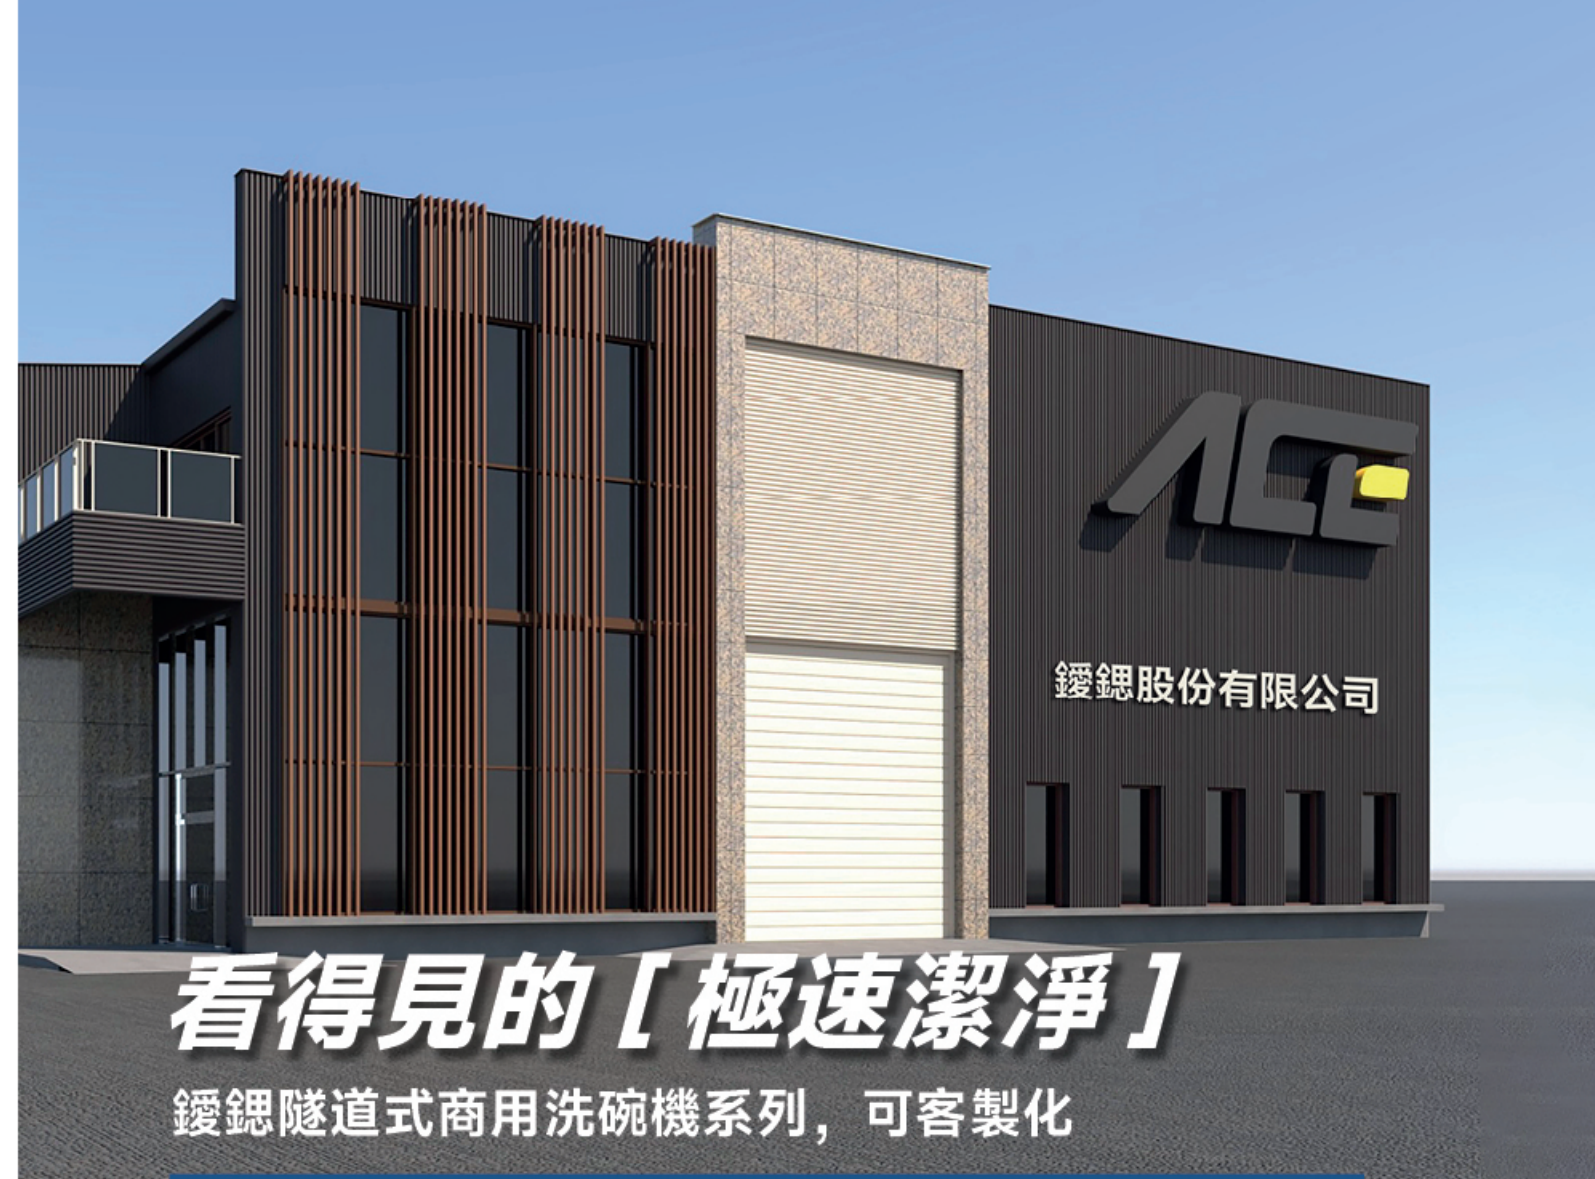

☎ 免付費電話：0800-358-168 省時省力的好幫手 鏗錫商用洗碗機



ACE-LSH2 雙缸雙噴淋洗碗機（變頻加熱）

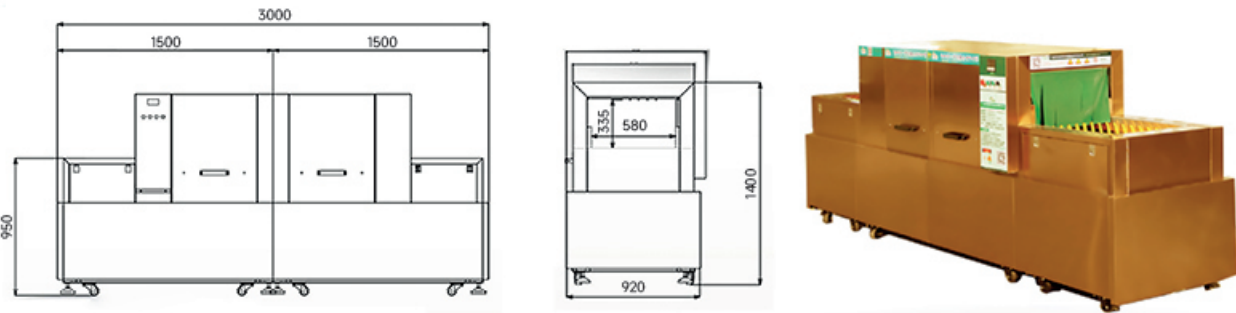

安裝接駁要求

項目 \Project	數值 \numerical	項目 \Project	數值 (Numerical)
安裝要求 \Installation Requirements	三相五線制（一根接地線）\ Thoo-phasg Five Wre (one Ground wire)	3*16m ² +2*6m ² 銅芯線 \ Copper Wire	
排水管徑 \Drainage Pipe Diaeter	φ50mm	進水管徑 \ Water Pipe Diameter	φ20mm

技術參數

Technical Parameters


類別 \Category	參數 \Parameter	類別 \Category	參數 \Parameter
型號 \ Mode	ACE-LSH2	處理方式 \Handling	360°高壓高溫噴淋清洗
規格 \ Specifications	3000*920*1400mm	洗滌方式 \Washling	斜插式平鋪式 \ Slanting insert/Aflat
處理能力 \ Processing Power	1500-2500/H	主洗水泵功率 \ Main washing pump power	1.5KW
耗水量 \ Water Consumption	450L/H	潤洗水泵功率 \ Rinsing water pump power	1.5KW
三核變頻加熱功率	8.5KW*3	傳動電機功率 \ Drive motor power	0.37KW
增壓泵功率 \ Booster pump power	0.16KW	水箱加熱功率 \ Tank heating power	7KW
總功率 \ Total Power	36.03KW	加熱方式 \ Heating mode	電加熱或蒸氣等 \Electric heating or steam

公司簡介 COMPANY PROFILE

鏗公司專業從事各類進口商用洗碗機及清潔產品的銷售，致力於提供高品質的清潔解決方案。公司產品範圍涵蓋商用洗碗機、專業清潔劑、油脂生物分解劑、除油劑及水垢劑，滿足餐飲業、酒店及其他商業環境的多樣需求。鏗投資洗碗機工廠，從投資、研發到生產和銷售，均採用自主經營模式。公司不僅專注於產品技術的創新，還注重產品的實用性和耐用性，為客戶提供高效節能的洗碗解決方案。在臺灣，鏗主要銷售韓規及美規標準的商用洗碗機，並推出了 ACE 臺灣品牌，憑藉其卓越的性能和穩定的品質，迅速獲得市場認可。鏗企業宗旨為「卓越品質、誠信正直、用心服務、永續經營」，公司始終秉持著誠信、品質、服務為核心理念，對品質的嚴格要求和對服務的專注，致力於為每一位客戶提供最佳的產品與體驗，同時，公司使命強調「取之社會、用之社會」，將智能數據融入服務，讓未來充滿創新與高效的可能。期望通過不斷創新為全球客戶帶來更多的價值與解決方案。在企業的核心價值方面，鏗著重於延伸技術領域，始終以客戶為中心，視客戶為夥伴，並與供應商緊密合作，將他們視為堅強的後盾。人才是鏗最重要的資本，公司致力於與員工共同成長，創造價值，並實現可持續發展的未來，通過全面品質升級及營運目標的達成，帶領企業邁向長遠的成功與卓越。



ACE-LSH2+ 雙缸雙噴淋洗碗機（變頻加熱）

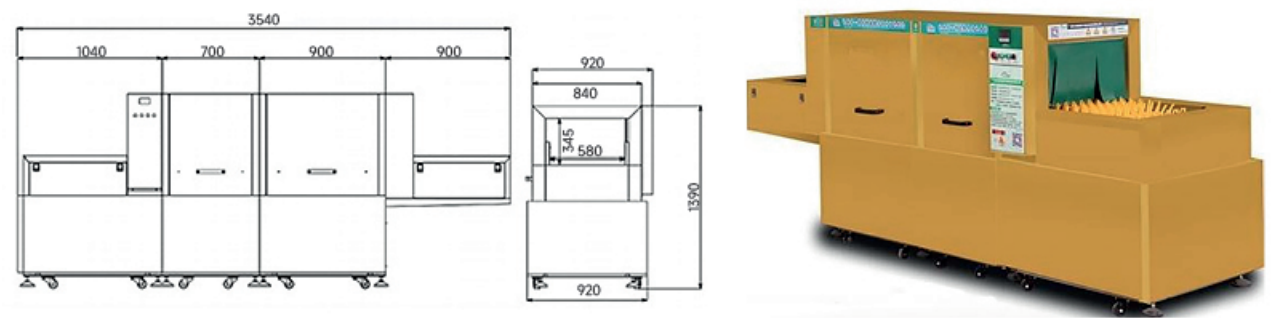

安裝接駁要求

項目 \Project	數值 \numerical	項目 \Project	數值 (Numerical)
安裝要求 \Installation Requirements	三相五線制（一根接地線）\ Thoo-phasg Five Wre (one Ground wire)	3*16m ² +2*6m ² 銅芯線 \ Copper Wire	
排水管徑 \Drainage Pipe Diaeter	φ50mm	進水管徑 \ Water Pipe Diameter	φ20mm


技術參數

Technical Parameters

類別 \Category	參數 \Parameter	類別 \Category	參數 \Parameter
型號 \Mode	ACE-LSH2+	處理方式 \Handlin	360°高壓高溫噴淋清洗
規格 \Specifications	3540*920*1400mm	洗滌方式 \Washling	斜插式平鋪式 \Slanting insert/Aflat
處理能力 \Processing Power	2000-3000/H	主洗水泵功率 \Main washing pump power	1.5KW
耗水量 \Water Consumptio	450L/H	潤洗水泵功率 \Rinse water pump power	0.37KW
三核變頻加熱功率	8.5KW*3	傳動電機功率 \Drive motor power	0.75KW
增壓泵功率 \Booster pump power	0.16KW	水箱加熱功率 \Tank heating power	7KW
總功率 \Total Power	35.28KW	加熱方式 \Heating mode	電加熱或蒸氣等 \Electric heating or steam



ACE-LSH3 三缸三噴淋洗碗機（變頻加熱）

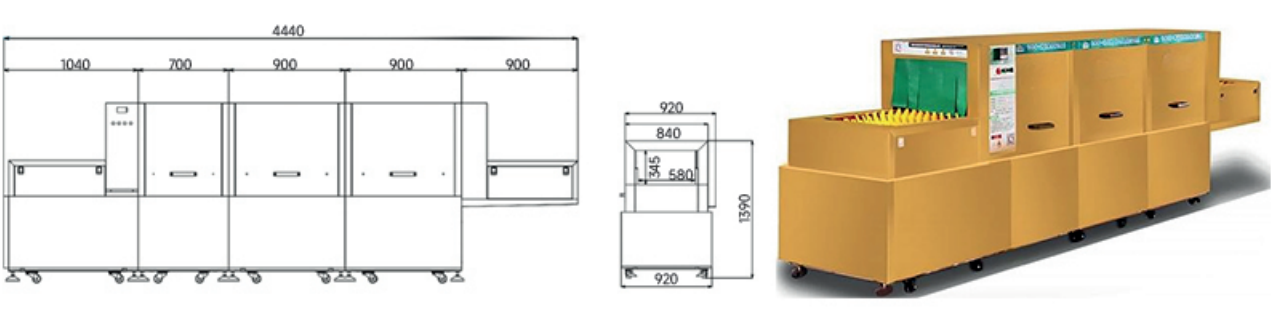

安裝接駁要求


項目 \Project	數值 \numerical	項目 \Project	數值 (Numerical)
安裝要求 \Installation Requirements	三相五線制（一根接地線）\ Thoo-phasg Five Wre (one Ground wire)	3*25m ² +1*10m ² +1*6m ² 銅芯線 \Copper Wire	
排水管徑 \Drainage Pipe Diaeter	φ50mm	進水管徑 \ Water Pipe Diameter	φ20mm

技術參數

Technical Parameters

類別 \Category	參數 \Parameter	類別 \Category	參數 \Parameter
型號 \Mode	ACE-LSH3	處理方式 \Handling	360°高壓高溫噴淋清洗
規格 \Specifications	4440*920*1400mm	洗滌方式 \Washling	斜插式平鋪式 \Slanting insert/Aflat
處理能力 \Processing Power	4000-4500/H	主洗水泵功率 \Main washing pump powe	1.5KW*2
耗水量 \Water Consumption	450L/H	潤洗水泵功率 \Rinse water pump power	0.37KW
三核變頻加熱功率	8.5KW*3	傳動電機功率 \Drive motor power	0.75KW
增壓泵功率 \Booster pump power	0.16KW	水箱加熱功率 \Tank heating power	7KW*2
總功率 \Total Power	43.78KW	加熱方式 \Heating mode	電加熱或蒸氣等 \Electric heating or steam

ACE-LSH2-1 雙缸雙噴淋單烘乾洗碗機（變頻加熱）

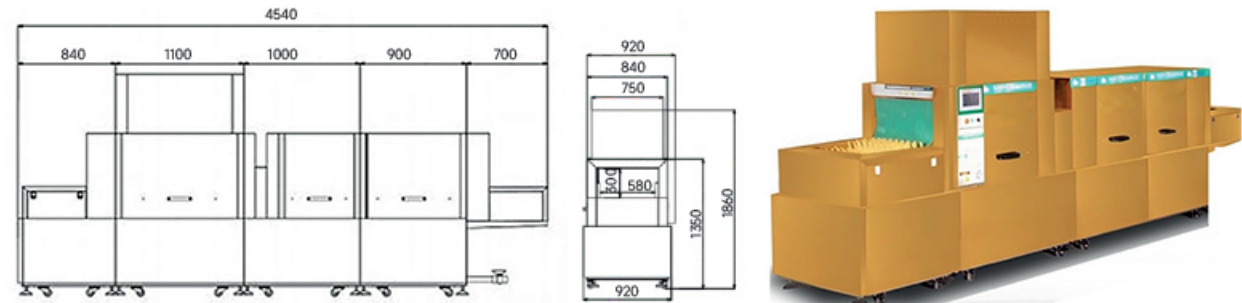


安裝接駁要求

項目 \Project	數值 \numerical	項目 \Project	數值 (Numerical)
安裝要求 \Installation Requirements	三相五線制（一根接地線）\Thoo-phasg Five Wre (one Ground wire)	3*35m ² +1*10m ² +1*6m ² 銅芯線 \Copper Wire	
排水管徑 \Drainage Pipe Diaeter	φ50mm	進水管徑 \Water Pipe Diameter	φ20mm

技術參數 Technical Parameters

類別 \Category	參數 \Parameter	類別 \Category	參數 \Parameter
型號 \Model	ACE-LSH2-1	處理方式 \Handling	360°高壓高溫噴淋清洗
規格 \Specifications	4540*920*1800mm	洗滌方式 \Washling	斜插式平鋪式 \Slanting insert/Aflat
處理能力 \Processing Powe	1500-2500/H	主洗水泵功率 \Main washing pump power	1.5KW
耗水量 \Water Consumption	450L/H	潤洗水泵功率 \Rinse water pump power	0.37KW
三核變頻加熱功率	8.5KW*3	傳動電機功率 \Drive motor power	0.75KW
烘乾加熱功率 \Dry heating power	28.8KW	烘乾風機功率 \Drying fan power	2.2KW
水箱加熱功率 \Tank heating power	7KW	增壓泵功率 \Booster pump power	0.16KW
總功率 \Total Power	66.28KW	加熱方式 \Heating mode	電加熱或蒸氣等 \Electric heating or steam

ACE-LSH2-2 雙缸雙噴淋雙烘乾洗碗機（變頻加熱）

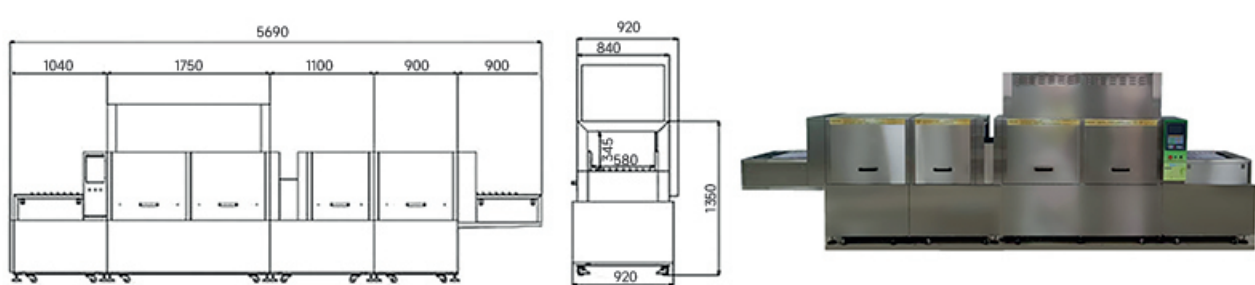

安裝接駁要求


項目 \Project	數值 \numerical	項目 \Project	數值 (Numerical)
安裝要求 \Installation Requirements	三相五線制（一根接地線）\Thoo-phasg Five Wre (one Ground wire)	3*35m ² +1*10m ² +1*6m ² 銅芯線 \Copper Wire	
排水管徑 \Drainage Pipe Diaeter	φ50mm	進水管徑 \Water Pipe Diameter	φ20mm

技術參數 Technical Parameters

類別 \Category	參數 \Parameter	類別 \Category	參數 \Parameter
型號 \Model	ACE-LSH2-2	處理方式 \Handling	360°高壓高溫噴淋清洗
規格 \Specifications	5690*920*1800m	洗滌方式 \Washling	斜插式平鋪式 \Slanting insert/Aflat
處理能力 \Processing Powe	2500-3000/H	主洗水泵功率 \Main washing pump power	1.5KW
耗水量 \Water Consumption	450L/H	潤洗水泵功率 \Rinse water pump power	0.37KW
三核變頻加熱功率	8.5KW*3	傳動電機功率 \Drive motor power	0.75KW
烘乾加熱功率 \Dry heating power	28.8KW	烘乾風機功率 \Drying fan power	2.2KW*2
水箱加熱功率 \Tank heatingpower	7KW	增壓泵功率 \Booster pump powe	0.16KW
總功率 \Total Power	68.48KW	加熱方式 \Heating mode	電加熱或蒸氣等 \Electric heating or steam



ACE-LSH3 三缸三噴淋洗碗機（變頻加熱）

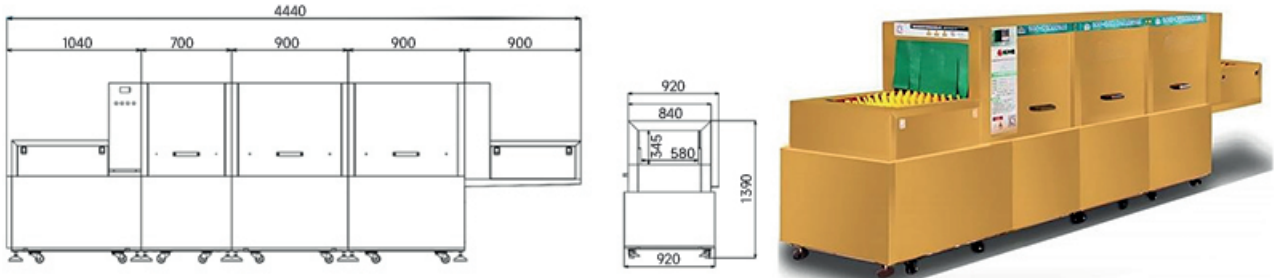

安裝接駁要求

項目 \Project	數值 \numerical	項目 \Project	數值 (Numerical)
安裝要求 \Installation Requirements	三相五線制（一根接地線）\ Thoo-phasg Five Wre (one Ground wire)	3*35m ² +1*10m ² +1*6m ² 銅芯線 \Copper Wire	
排水管徑 \Drainage Pipe Diaeter	φ50mm	進水管徑 \ Water Pipe Diameter	φ20mm


技術參數

Technical Parameters

類別 \Category	參數 \Parameter	類別 \Category	參數 \Parameter
型號 \Mode	ACE-LSH3	處理方式 \Handling	360°高壓高溫噴淋清洗
規格 \Specifications	4440*920*1400mm	洗滌方式 \Washling	斜插式平鋪式 \Slanting insert/Aflat
處理能力 \Processing Powe	4000-4500/H	主洗水泵功率 \Main washing pump power	1.5KW*2
耗水量 \Water Consumption	450L/H	潤洗水泵功率 \Rinse water pump power	0.37KW
三核變頻加熱功率	8.5KW*3	傳動電機功率 \Drive motor power	0.75KW
增壓泵功率 \Booster pump power	0.16KW	水箱加熱功率 \Tank heating power	7KW*2
總功率 \Total Powe	76.98KW	加熱方式 \Heating mode	電加熱或蒸氣等 \ Electricheating or steam



ACE-LSH3-1 三缸三噴淋單烘乾洗碗機（變頻加熱）

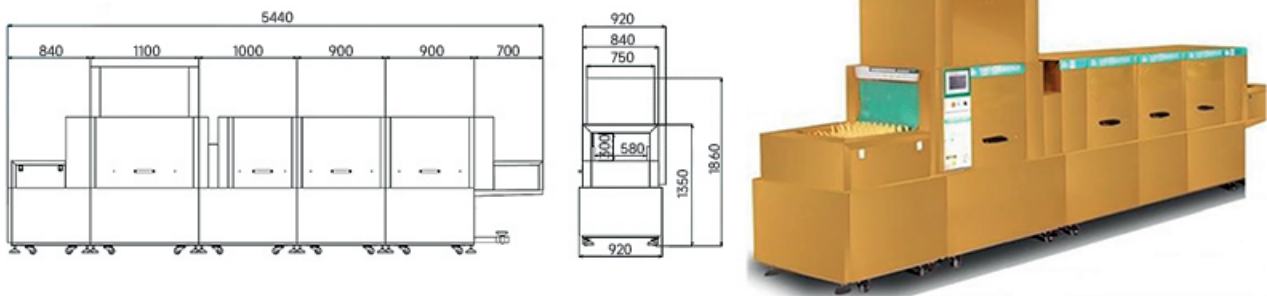

安裝接駁要求


項目 \Project	數值 \numerical	項目 \Project	數值 (Numerical)
安裝要求 \Installation Requirements	三相五線制（一根接地線）\ Thoo-phasg Five Wre (one Ground wire)	3*35m ² +1*10m ² +1*6m ² 銅芯線 \Copper Wire	
排水管徑 \Drainage Pipe Diaeter	φ50mm	進水管徑 \ Water Pipe Diameter	φ20mm

技術參數

Technical Parameters

類別 \Category	參數 \Parameter	類別 \Category	參數 \Parameter
型號 \Mode	ACE-LSH3-1	處理方式 \Handling	360°高壓高溫噴淋清洗
規格 \Specifications	5440*920*1800mm	洗滌方式 \Washling	斜插式平鋪式 \Slanting insert/Aflat
處理能力 \Processing Powe	3000-4000/H	主洗水泵功率 \Main washing pump power	1.5KW*2
耗水量 \Water Consumption	450L/H	潤洗水泵功率 \Rinse water pump power	0.37KW
三核變頻加熱功率	8.5KW*3	傳動電機功率 \Drive motor power	0.75KW
烘乾加熱功率 \Dry heating power	28.8KW	烘乾風機功率 \Drying fan power	2.2KW
水箱加熱功率 \Tank heating power	7KW*2	增壓泵功率 \Booster pump power	0.16KW
總功率 \Total Powe	74.78KW	加熱方式 \Heating mode	電加熱或蒸氣等 \ Electricheating or steam

ACE-LSH3-2 三缸三噴淋雙烘乾洗碗機（變頻加熱）

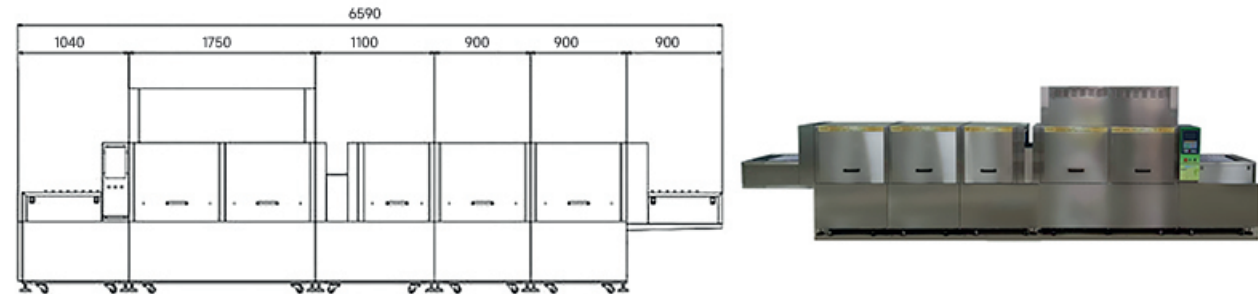


安裝接駁要求

項目 \Project	數值 \numerical	項目 \Project	數值 (Numerical)
安裝要求 \Installation Requirements	三相五線制（一根接地線）\Thoo-phasg Five Wre (one Ground wire)	3*35m ² +1*10m ² +1*6m ² 銅芯線 \Copper Wire	
排水管徑 \Drainage Pipe Diaeter	φ50mm	進水管徑 \Water Pipe Diameter	φ20mm

技術參數 Technical Parameters

類別 \Category	參數 \Parameter	類別 \Category	參數 \Parameter
型號 \Mode	ACE-LSH3-2	處理方式 \Handling	360°高壓高溫噴淋清洗
規格 \Specifications	6590*920*1800mm	洗滌方式 \Washling	斜插式平鋪式 \Slanting insert/Aflat
處理能力 \Processing Powe	3000-4000/H	主洗水泵功率 \Main washing pump power	1.5KW*2
耗水量 \Water Consumption	450L/H	潤洗水泵功率 \Rinse water pump power	0.37KW
三核變頻加熱功率	8.5KW*3	傳動電機功率 \Drive motor power	0.75KW
烘乾加熱功率 \Dry heating power	28.8KW	烘乾風機功率 \Drying fan power	2.2KW*2
水箱加熱功率 \Tank heating power	7KW*2	增壓泵功率 \Booster pump power	0.16KW
總功率 \Total Powe	76.98KW	加熱方式 \Heating mode	電加熱或蒸氣等 \Electricheating or steam

ACE-LSH3-4 三缸三噴淋四烘乾洗碗機（變頻加熱）

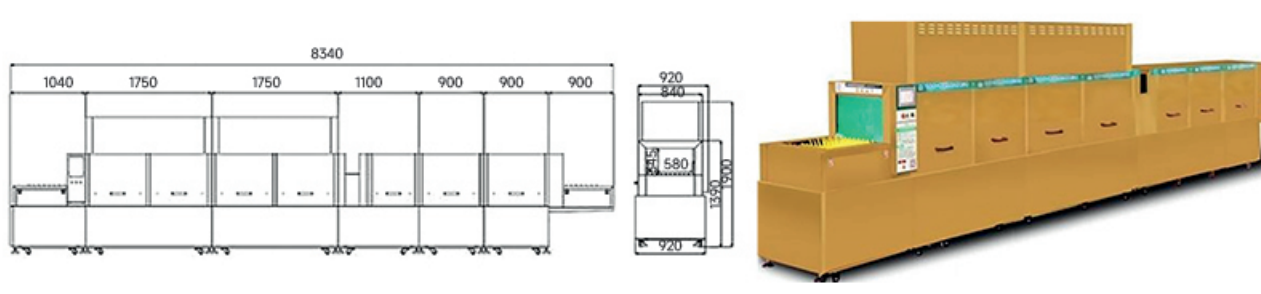


安裝接駁要求

項目 \Project	數值 \numerical	項目 \Project	數值 (Numerical)
安裝要求 \Installation Requirements	三相五線制（一根接地線）\Thoo-phasg Five Wre (one Ground wire)	3*50m ² +1*10m ² +1*6m ² 銅芯線 \Copper Wire	
排水管徑 \Drainage Pipe Diaeter	φ50mm	進水管徑 \Water Pipe Diameter	φ20mm

技術參數 Technical Parameters

類別 \Category	參數 \Parameter	類別 \Category	參數 \Parameter
型號 \Model	ACE-LSH3-4	處理方式 \Handling	360°高壓高溫噴淋清洗
規格 \Specifications	8340*920*1800mm	洗滌方式 \Washling	斜插式平鋪式 \Slanting insert/Aflat
處理能力 \Processing Power	4000-5000/H	主洗水泵功率 \Main washing pump powe	1.5KW*2
耗水量 \Water Consumption	450L/H	潤洗水泵功率 \Rinse water pump power	0.37KW
三核變頻加熱功率	8.5KW*3	傳動電機功率 \Drive motor power	0.75KW
烘乾加熱功率 \Dry heating power	43.2KW	烘乾風機功率 \Drying fan power	2.2KW*4
水箱加熱功率 \Tank heating power	7KW*2	增壓泵功率 \Booster pump powe	0.16KW
總功率 \Total Power	95.78KW	加熱方式 \Heating mode	電加熱或蒸氣等 \Electric heating or steam

ACE-LSH4-4 四缸四噴淋四烘乾洗碗機（變頻加熱）

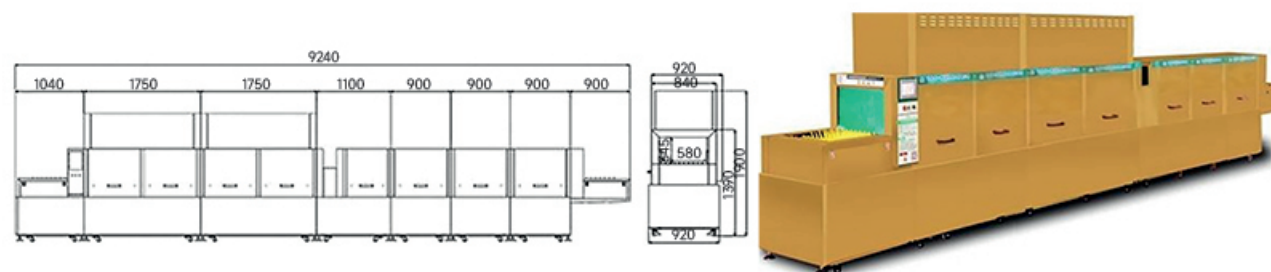


安裝接駁要求

項目 \Project	數值 \numerical	項目 \Project	數值 (Numerical)
安裝要求 \Installation Requirements	三相五線制（一根接地線）\ Thoo-phasg Five Wre (one Ground wire)	3*75m ² +1*10m ² +1*6m ² 銅芯線 \Copper Wire	
排水管徑 \Drainage Pipe Diaeter	φ50mm	進水管徑 \ Water Pipe Diameter	φ20mm

技術參數 Technical Parameters

類別 \Category	參數 \Parameter	類別 \Category	參數 \Parameter
型號 \Model	ACE-LSH4-4	處理方式 \Handling	360°高壓高溫噴淋清洗
規格 \Specifications	9240*920*1800mm	洗滌方式 \Washling	斜插式平鋪式 \Slanting insert/Aflat
處理能力 \Processing Power	5000-6000/H	主洗水泵功率 \Main washingoumo powe	1.5KW*3
耗水量 \Water Consumption	450L/H	潤洗水泵功率 \Rinse water pump power	0.37KW
三核變頻加熱功率	8.5KW*3	傳動電機功率 \Drive motor powe	0.75KM
烘乾加熱功率 \Dry heating power	43.2KW	烘乾風機功率 \Drying fan power	2.2KW*4
水箱加熱功率 \Tank heating power	7KW*3	增壓泵功率 \Booster pump power	0.16KW
總功率 \Total Power	104.28KW	加熱方式 \Heating mode	電加熱或蒸氣等 \Electric heating or steam

ACE-LSQP1 長龍式商用洗碗機（平鋪式）

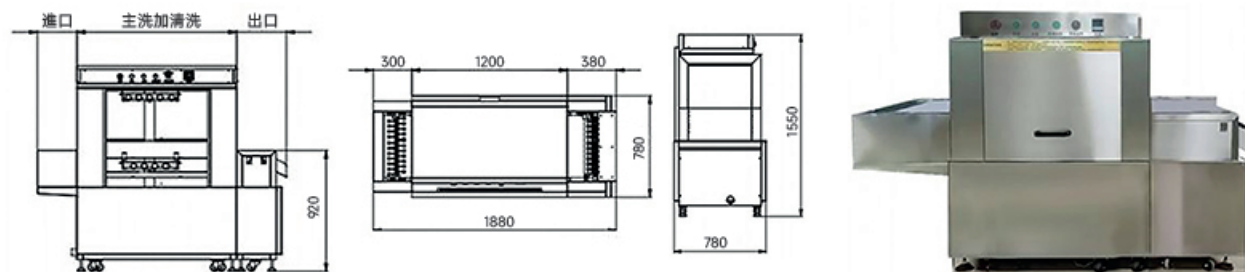


安裝接駁要求

項目 \Project	數值 \numerical	項目 \Project	數值 (Numerical)
安裝要求 \Installation Requirements	三相五線制（一根接地線）\ Thoo-phasg Five Wre (one Ground wire)	3*16m ² +2*6m ² 銅芯線 \ Copper Wire	
排水管徑 \Drainage Pipe Diaeter	φ50mm	進水管徑 \ Water Pipe Diameter	φ20mm

技術參數 Technical Parameters

類別 \Category	參數 \Parameter	類別 \Category	參數 \Parameter
型號 \Model	ACE-LSQP1	處理方式 \Handlin	上下高壓噴淋 \High pressure spray up and down
規格 \Specifications	1880*780*1550mm	洗滌方式 \Washling	斜插式平鋪式 \Slanting insert/A flat
處理能力 \Processing Power	1000-2000/H	主洗水泵功率 \Clean water pump power	1.5KW
耗水量 \Water Consumption	450L/H	傳動電機功率 \Drive motor power	0.4KW
主洗發熱管功率 \Main washing heating pipe power	7KW	潤洗發熱管功率 \Rinse heating tube power	27KW
總功率 \Total Power	35.9KW	-	-

ACE-LSQP1-1 長龍式商用洗碗機（平鋪式）

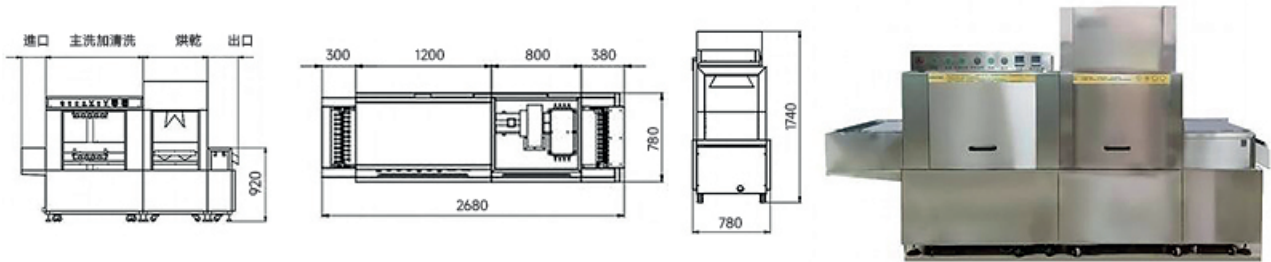


安裝接駁要求

項目 \Project	數值 \numerical	項目 \Project	數值 (Numerical)
安裝要求 \Installation Requirements	三相五線制（一根接地線）\Thoo-phasg Five Wre (one Ground wire)	3*25m ² +1*10m ² +1*6m ² 銅芯線 \Copper Wire	
排水管徑 \Drainage Pipe Diaeter	φ50mm	進水管徑 \Water Pipe Diameter	φ20mm

技術參數 Technical Parameters

類別 \Category	參數 \Parameter	類別 \Category	參數 \Parameter
型號 \Mod	ACE-LSQP1-1	處理方式 \Handling	上下高壓噴淋 \High pressure spray up and down
規格 \Specification	2680*780*1740mm	洗滌方式 \Washling	斜插式平鋪式 \Slanting insert/A fla
處理能力 \Processing Power	1000-2000/H	主洗水泵功率 \Clean water pump power	1.5KW
耗水量 \Water Consumption	450L/H	潤洗水泵功率 \Rinse water pump power	0.37KW
主洗發熱管功率 \Main washing heating pipe powe	7KW	傳動電機功率 \Drive motor power	0.4KW
漂洗發熱管功率 \Rinse heating tube power	27KW	烘乾風機功率 \Drying fan power	1.1kw
總功率 \Total Power	53.17KW	烘乾發熱管功率 \Drying heating tube power	16.8KW

ACE-LSQP2 長龍式商用洗碗機（平鋪式）

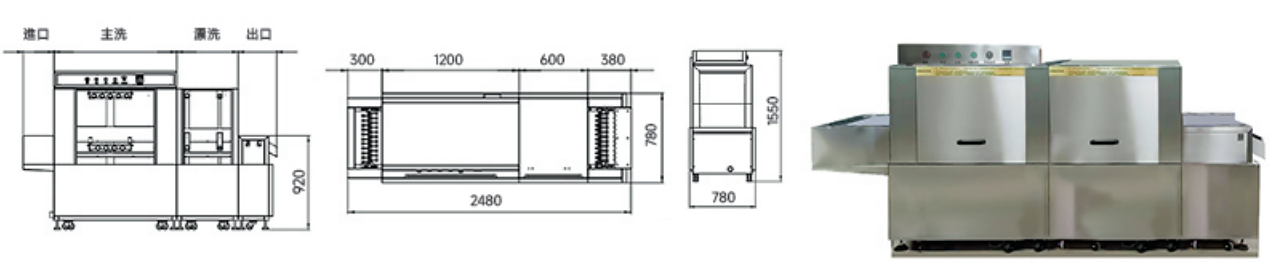


安裝接駁要求

項目 \Project	數值 \numerical	項目 \Project	數值 (Numerical)
安裝要求 \Installation Requirements	三相五線制（一根接地線）\Thoo-phasg Five Wre (one Ground wire)	3*25m ² +1*10m ² +1*6m ² 銅芯線 \Copper Wire	
排水管徑 \Drainage Pipe Diaeter	φ50mm	進水管徑 \Water Pipe Diameter	φ20mm

技術參數 Technical Parameters

類別 \Category	參數 \Parameter	類別 \Category	參數 \Parameter
型號 \Mod	ACE-LSQP2	處理方式 \Handling	上下高壓噴淋 \High pressure spray up and down
規格 \Specification	2480*780*1550mm	洗滌方式 \Washling	斜插式平鋪式 \Slanting insert/A fla
處理能力 \Processing Power	1000-2000/H	主洗水泵功率 \Clean water pump power	1.5KW
耗水量 \Water Consumption	450L/H	傳動電機功率 \Drive motor power	0.37KW
主洗發熱管功率 \Main washing heating pipe powe	6KW	潤洗水泵功率 \Rinse water pump power	0.4KW
總功率 \Total Power	35.27KW	潤洗發熱管功率 \Rinse heating tube power	27KW

ACE-LSQP2-1 長龍式商用洗碗機（平鋪式）

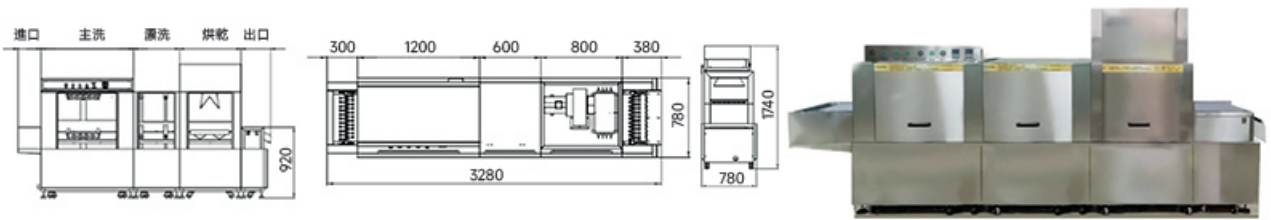

安裝接駁要求


項目 \Project	數值 \numerical	項目 \Project	數值 (Numerical)
安裝要求 \Installation Requirements	三相五線制（一根接地線）\Thoo-phasg Five Wre (one Ground wire)	3*25m ² +1*10m ² +1*6m ² 銅芯線 \Copper Wire	
排水管徑 \Drainage Pipe Diaeter	φ50mm	進水管徑 \Water Pipe Diameter	φ20mm

技術參數

Technical Parameters

類別 \Category	參數 \Parameter	類別 \Category	參數 \Parameter
型號 \Mod	ACE-LSQP2-1	處理方式 \Handling	上下高壓噴淋 \High pressure spray up and down
規格 \Specification	3280*780*1740mm	洗滌方式 \Washling	斜插式平鋪式 \Slanting insert/A fla
處理能力 \Processing Power	1000-2000/H	主洗水泵功率 \Clean water pump power	1.5KW
耗水量 \Water Consumption	450L/H	傳動電機功率 \Drive motor power	0.4KW
主洗發熱管功率 \Main washing heating pipe powe	6KW	潤洗水泵功率 \Rinse water pump power	0.37KW
潤洗發熱管功率 \Rinse heating tube power	27KW	烘乾風機功率 \Drying fan power	1.1KW
總功率 \Total Power	53.17KW	烘乾發熱管功率 \Drying heating tube power	16.8KW

ACE-LSQP2-2 長龍式商用洗碗機（平鋪式）

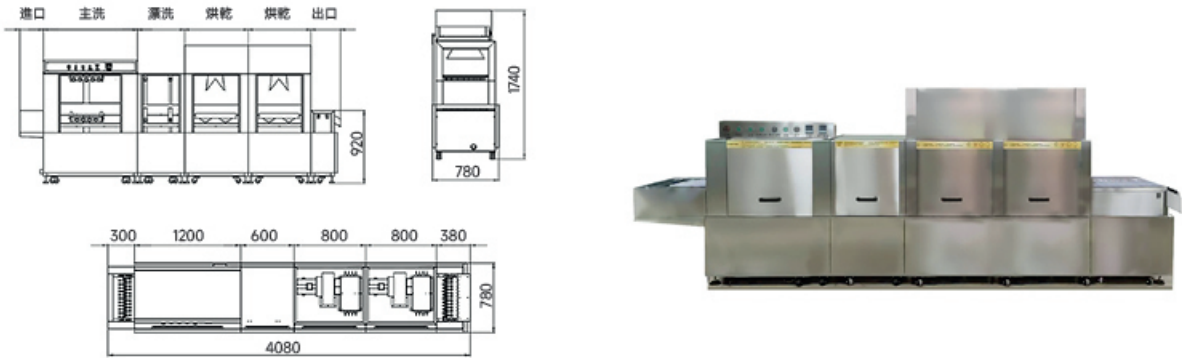

安裝接駁要求


項目 \Project	數值 \numerical	項目 \Project	數值 (Numerical)
安裝要求 \Installation Requirements	三相五線制（一根接地線）\Thoo-phasg Five Wre (one Ground wire)	3*25m ² +1*10m ² +1*6m ² 銅芯線 \Copper Wire	
排水管徑 \Drainage Pipe Diaeter	φ50mm	進水管徑 \Water Pipe Diameter	φ20mm

技術參數

Technical Parameters

類別 \Category	參數 \Parameter	類別 \Category	參數 \Parameter
型號 \Mod	ACE-LSQP2-2	處理方式 \Handling	上下高壓噴淋 \High pressure spray up and down
規格 \Specification	4080*780*1740mm	洗滌方式 \Washling	斜插式平鋪式 \Slanting insert/A fla
處理能力 \Processing Power	1000-2000/H	主洗水泵功率 \Clean water pump power	1.5KW
耗水量 \Water Consumption	450L/H	傳動電機功率 \Drive motor power	0.4KW
主洗發熱管功率 \Main washing heating pipe powe	6KW	潤洗水泵功率 \Rinse water pump power	0.37KW
潤洗發熱管功率 \Rinse heating tube power	27KW	烘乾風機功率 \Drying fan power	1.1KW*2
總功率 \Total Power	71.07KW	烘乾發熱管功率 \Drying heating tube power	16.8KW*2

ACE-LSQP3 長龍式商用洗碗機（平鋪式）

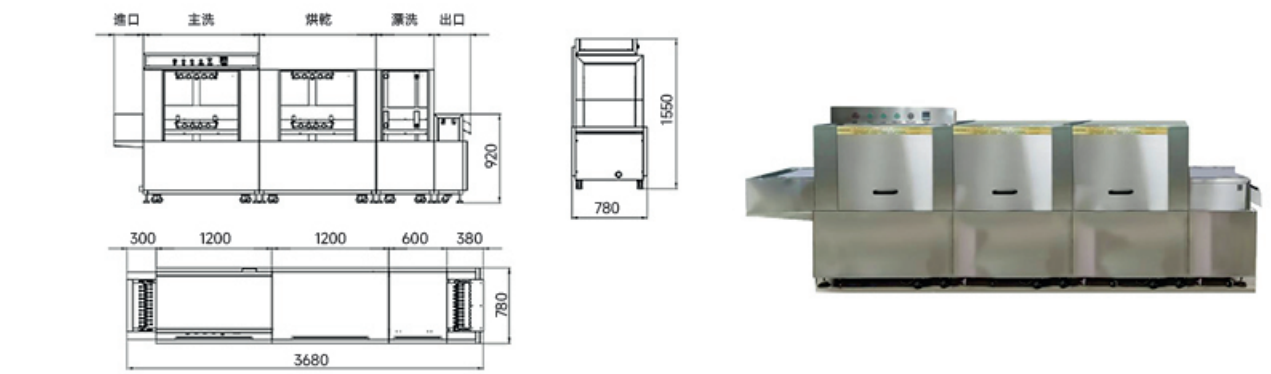

安裝接駁要求


項目 \Project	數值 \numerical	項目 \Project	數值 (Numerical)
安裝要求 \Installation Requirements	三相五線制（一根接地線）\Thoo-phasg Five Wre (one Ground wire)	3*25m ² +1*10m ² +1*6m ² 銅芯線 \Copper Wire	
排水管徑 \Drainage Pipe Diaeter	φ50mm	進水管徑 \Water Pipe Diameter	φ20mm

技術參數

Technical Parameters

類別 \Category	參數 \Parameter	類別 \Category	參數 \Parameter
型號 \Mod	ACE-LSQP3	處理方式 \Handling	上下高壓噴淋 \High pressure spray up and down
規格 \Specification	3680*780*1550mm	洗滌方式 \Washling	斜插式平鋪式 \Slanting insert/A fla
處理能力 \Processing Power	1000-2000/H	主洗水泵功率 \Clean water pump power	1.5KW*2
耗水量 \Water Consumption	450L/H	傳動電機功率 \Drive motor power	0.4KW
主洗發熱管功率 \Main washing heating pipe powe	6KW*2	潤洗水泵功率 \Rinse water pump power	0.37KW
總功率 \Total Power	42.77KW	潤洗發熱管功率 \Rinse heating tube power	27KW

ACE-LSQ1 長龍式商用洗碗機

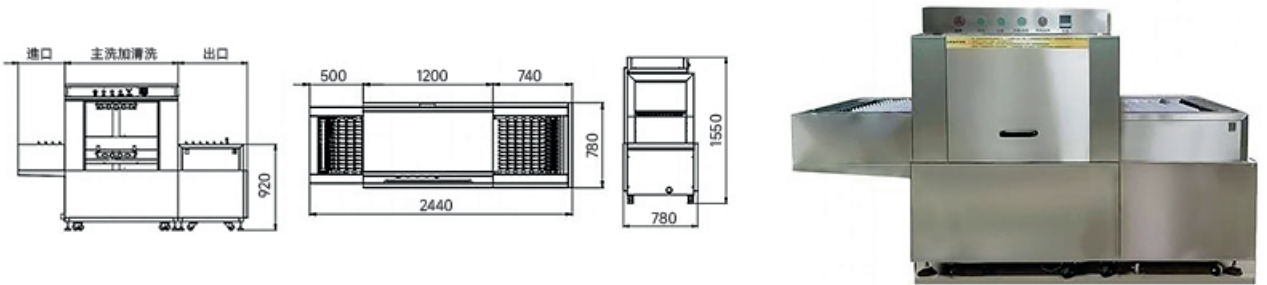

安裝接駁要求


項目 \Project	數值 \numerical	項目 \Project	數值 (Numerical)
安裝要求 \Installation Requirements	三相五線制（一根接地線）\Thoo-phasg Five Wre (one Ground wire)	3*16m ² +2*6m ² 銅芯線 \Copper Wire	
排水管徑 \Drainage Pipe Diaeter	φ50mm	進水管徑 \Water Pipe Diameter	φ20mm

技術參數

Technical Parameters

類別 \Category	參數 \Parameter	類別 \Category	參數 \Parameter
型號 \Model	ACE-LSQ1	處理方式 \Handling	上下高壓噴淋 \High pressure spray up and down
規格 \Specifications	2440*780*1550mm	洗滌方式 \Washling	斜插式平鋪式 \Slanting insert/A flat
處理能力 \Processing Power	1000-1500/H	主洗水泵功率 \Clean water pump power	1.5KW
耗水量 \Water Consumptior	450L/H	傳動電機功率 \Dr ive motor power	0.4KW
主洗發熱管功率 \Main washing heating pipe power	7KW	潤洗發熱管功率 \Rinse heating tube power	27KW
總功率 \Total Power	35.9KW	-	-

ACE-LSQ1-1 長龍式商用洗碗機

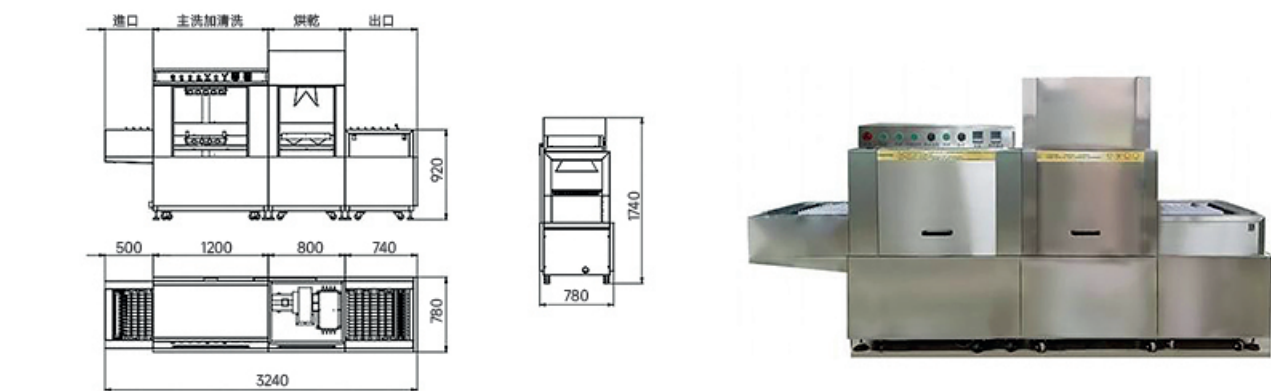


安裝接駁要求

項目 \Project	數值 \numerical	項目 \Project	數值 (Numerical)
安裝要求 \Installation Requirements	三相五線制 (一根接地線) \Thoo-phasg Five Wre (one Ground wire)	3*25m ² +1*10 m ² +1*6m ² 銅芯線 \Copper Wire	
排水管徑 \Drainage Pipe Diaeter	φ50mm	進水管徑 \Water Pipe Diameter	φ20mm

技術參數 Technical Parameters

類別 \Category	參數 \Parameter	類別 \Category	參數 \Parameter
型號 \Model	ACE-LSQ1-1	處理方式 \Handling	上下高壓噴淋 \High pressure spray up and down
規格 \Specification	3240*780*1740m	洗滌方式 \Washling	斜插式平鋪式 \Slanting insert/A flat
處理能力 \Processing Power	1000 -2000/H	主洗水泵功率 \Clean water pump power	1.5KW
耗水量 \Water Consumption	450L/H	傳動電機功率 \Drive motor powen	0.4KW
主洗發熱管功率 \Main washing heatingpipe powe	7KW	烘乾風機功率 \Drying fan power	1.1KW
漂洗發熱管功率 \Rinse heating tube power	27KW	烘乾發熱管功率 \Drying heating tube power	16.8KW
總功率 \Total Power	53.8KW	-	-

ACE-LSQ2 長龍式商用洗碗機

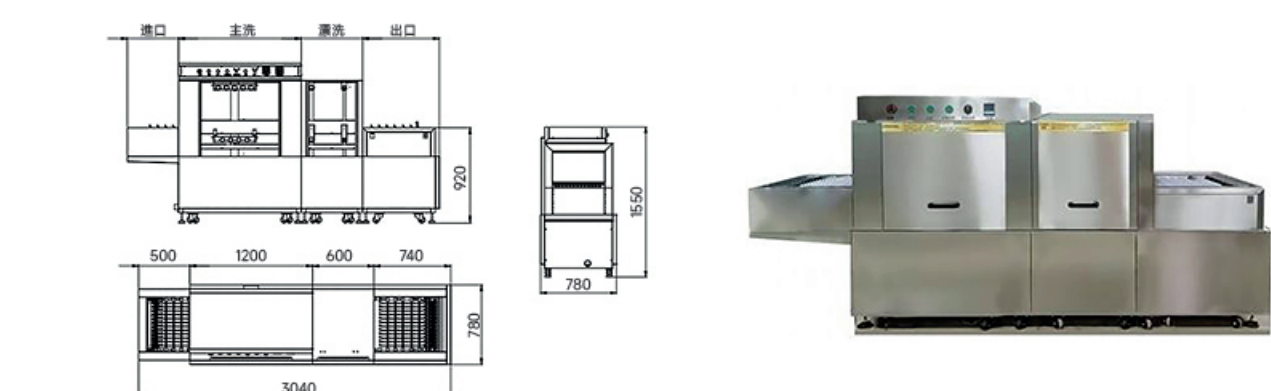

安裝接駁要求


項目 \Project	數值 \numerical	項目 \Project	數值 (Numerical)
安裝要求 \Installation Requirements	三相五線制 (一根接地線) \Thoo-phasg Five Wre(one Ground wire)	3*16m ² +2*6m ² 銅芯線 \Copper Wire	
排水管徑 \Drainage Pipe Diaeter	φ50mm	進水管徑 \Water Pipe Diameter	φ20mm

技術參數 Technical Parameters

類別 \Category	參數 \Parameter	類別 \Category	參數 \Parameter
型號 \Model	ACE-LSQ2	處理方式 \Handling	上下高壓噴淋 \High pressure spray up and down
規格 \Speoifications	3040*780*1550mm	洗滌方式 \Washling	斜插式平鋪式 \Slanting insert/A flat
處理能力 \Prooessing Power	2000 -3000/H	主洗水泵功率 \Clean water pump power	1.5 KW
耗水量 \Water Consumption	450L/H	潤洗水泵功率 \Rinse water pump power	0.37KW
主洗發熱管功率 \Main washing heating pipe powe	7KW	傳動電機功率 \Drive motor power	0.4KW
潤洗發熱管功率 \Rinse heating tube power	27KW	總功率 \Total Powen	36.27KW



ACE-LSQ2-1 長龍式商用洗碗機

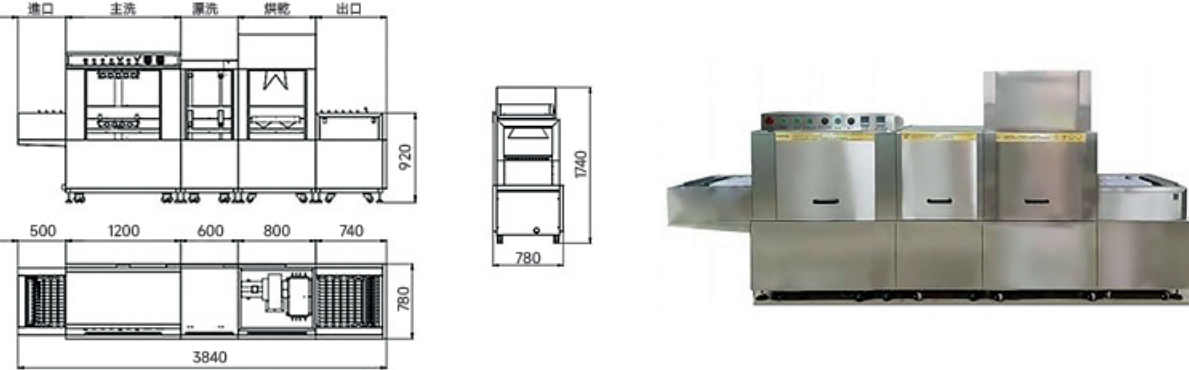

安裝接駁要求

項目 \Project	數值 \numerical	項目 \Project	數值 (Numerical)
安裝要求 \Installation Requirements	三相五線制 (一根接地線) \Thoo-phasg Five Wre (one Ground wire)	3*25m ² +1*10m ² +1*6m ² 銅芯線 \Copper Wire	
排水管徑 \Drainage Pipe Diaeter	φ50mm	進水管徑 \Water Pipe Diameter	φ20mm


技術參數

Technical Parameters

類別 \Category	參數 \Parameter	類別 \Category	參數 \Parameter
型號 \Model	ACE-LSQ2-1	處理方式 \Handling	上下高壓噴淋 \High pressure spray up and down
規格 \Specificationg	3840*780*1740	洗滌方式 \Washlin	斜插式平鋪式 \Slanting insert/A flat
處理能力 \Processing Power	1500-2500/H	主洗水泵功率 \Clean water pump power	1.5KW
耗水量 \Water Consumption	450L/H	潤洗水泵功率 \Rinse water pump power	0.37KW
主洗發熱管功率 \Main washing heating pipe power	7KW	傳動電機功率 \Drive motor power	0.4KW
漂洗髮熱管功率 \Rinse heating tube power	27KW	烘乾風機功率 \Drying fan power	1.1KW
總功率 \Total Power	54.17KW	烘乾發熱管功率 \Drying heating tube power	16.8KW



ACE-LSQ2-2 長龍式商用洗碗機

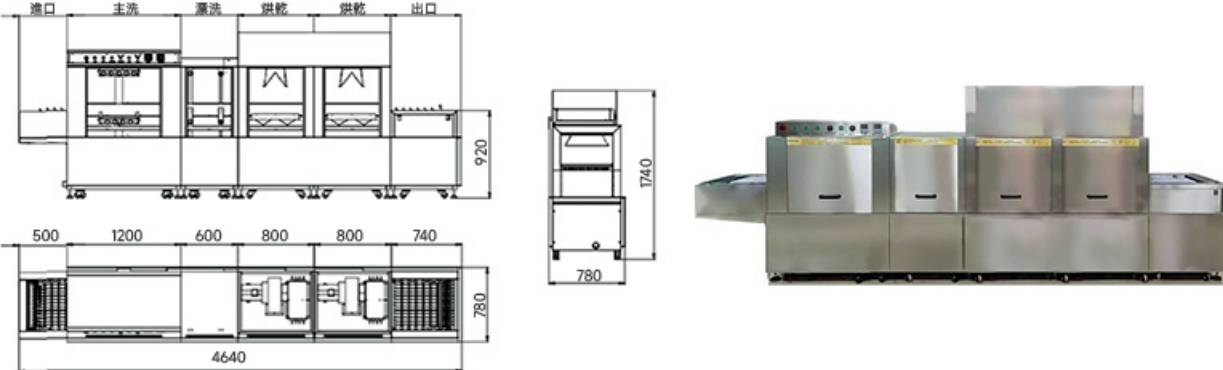

安裝接駁要求


項目 \Project	數值 \numerical	項目 \Project	數值 (Numerical)
安裝要求 \Installation Requirements	三相五線制 (一根接地線) \Thoo-phasg Five Wre (one Ground wire)	3*25m ² +1*10m ² +1*6m ² 銅芯線 \Copper Wire	
排水管徑 \Drainage Pipe Diaeter	φ50mm	進水管徑 \Water Pipe Diameter	φ20mm

技術參數

Technical Parameters

類別 \Category	參數 \Parameter	類別 \Category	參數 \Parameter
型號 \Model	ACE-LSQ2-2	處理方式 \Handling	上下高壓噴淋 \High pressure spray up and down
規格 \Specificationg	4640*780*1740mm	洗滌方式 \Washlin	斜插式平鋪式 \Slanting insert/A flat
處理能力 \Processing Power	1500-2500/H	主洗水泵功率 \Clean water pump power	1.5KW
耗水量 \Water Consumption	450L/H	潤洗水泵功率 \Rinse water pump power	0.37KW
主洗發熱管功率 \Main washing heating pipe power	6KW	傳動電機功率 \Drive motor power	0.4KW
漂洗髮熱管功率 \Rinse heating tube power	27KW	烘乾風機功率 \Drying fan power	1.1KW*2
總功率 \Total Power	71.07KW	烘乾發熱管功率 \Drying heating tube power	16.8KW*2

ACE-LSQ3-1 長龍式商用洗碗機

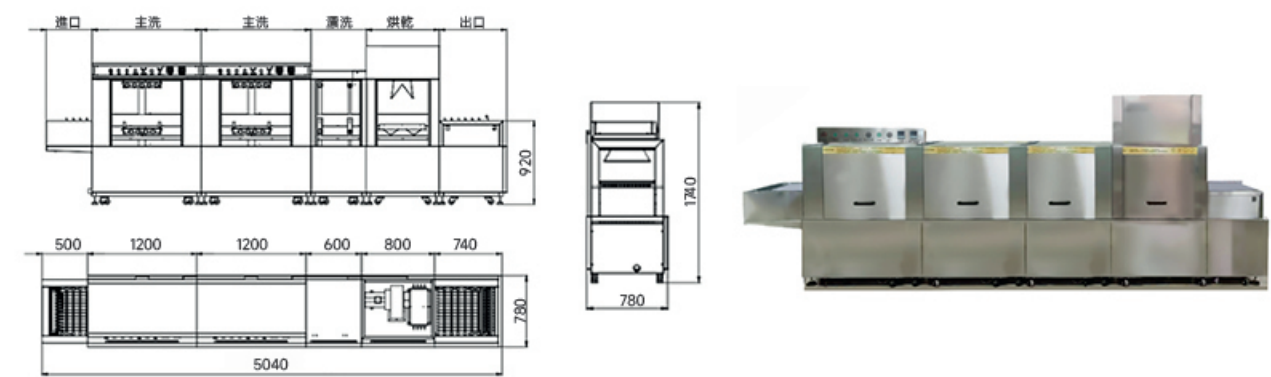


安裝接駁要求

項目 \Project	數值 \numerical	項目 \Project	數值 (Numerical)
安裝要求 \Installation Requirements	三相五線制 (一根接地線) \Thoo-phasg Five Wre (one Ground wire)	3*25m²+1*10m²+1*6m² 銅芯線 \Copper Wire	
排水管徑 \Drainage Pipe Diaeter	φ50mm	進水管徑 \Water Pipe Diameter	φ20mm

技術參數 Technical Parameters

類別 \Category	參數 \Parameter	類別 \Category	參數 \Parameter
型號 \Model	ACE-LSQ3-1	處理方式 \Handling	上下高壓噴淋 \High pressure spray up and down
規格 \Specificationg	5040*780*1740mm	洗滌方式 \Washlin	斜插式平鋪式 \Slanting insert/A flat
處理能力 \Processing Power	1000-2000/H	主洗水泵功率 \Clean water pump power	1.5KW*2
耗水量 \Water Consumption	450L/H	潤洗水泵功率 \Rinse water pump power	0.37KW
主洗發熱管功率 \Main washing heating pipe power	6KW*2	傳動電機功率 \Drive motor power	0.4KW
漂洗髮熱管功率 \Rinse heating tube power	27KW	烘乾風機功率 \Drying fan power	1.1KW
總功率 \Total Power	60.67KW	烘乾發熱管功率 \Drying heating tube power	16.8KW

ACE-LSQ3-2 長龍式商用洗碗機

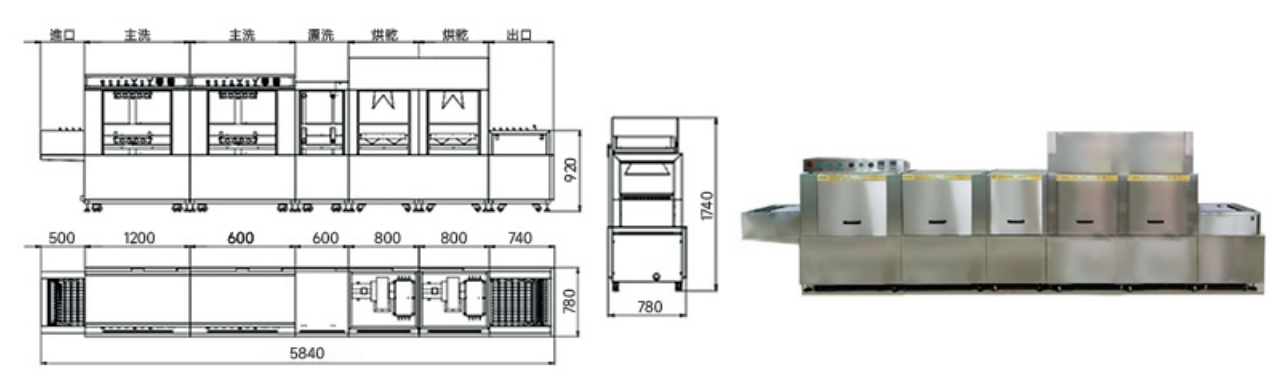

安裝接駁要求

項目 \Project	數值 \numerical	項目 \Project	數值 (Numerical)
安裝要求 \Installation Requirements	三相五線制 (一根接地線) \Thoo-phasg Five Wre (one Ground wire)	3*25m²+1*10m²+1*6m² 銅芯線 \Copper Wire	
排水管徑 \Drainage Pipe Diaeter	φ50mm	進水管徑 \Water Pipe Diameter	φ20mm

技術參數 Technical Parameters

類別 \Category	參數 \Parameter	類別 \Category	參數 \Parameter
型號 \Model	ACE-LSQ3-2	處理方式 \Handling	上下高壓噴淋 \High pressure spray up and down
規格 \Specificationg	5840*780*1740mm	洗滌方式 \Washlin	斜插式平鋪式 \Slanting insert/A flat
處理能力 \Processing Power	1000-2000/H	主洗水泵功率 \Clean water pump power	1.5KW*2
耗水量 \Water Consumption	450L/H	潤洗水泵功率 \Rinse water pump power	0.37KW
主洗發熱管功率 \Main washing heating pipe power	6KW*2	傳動電機功率 \Drive motor power	0.4KW
漂洗髮熱管功率 \Rinse heating tube power	27KW	烘乾風機功率 \Drying fan power	1.1KW*2
總功率 \Total Power	78.57KW	烘乾發熱管功率 \Drying heating tube power	16.8KW*2

ACE-LSS8 雙筐揭蓋式洗碗機

產品亮點

- **雙倍清洗量：**
噴淋區域大，洗碗工作效率高，能同時清洗2筐碗碟並能清洗大件餐具。
- **高耐用性：**
獨特的主洗水箱設計，採用加大型水箱，相較於其他洗碗機，更便於使用者清洗和管理，延長洗碗機的壽命。
- **不銹鋼噴淋桿：**
特定的噴射角度，多孔噴杆，不放過任何一個清洗盲區。
- **圓形透視窗：**
可從洗碗機上蓋的圓形透視窗觀察餐具的清洗和漂洗過程，以確認洗碗過程是否安全衛生。
- **3條316L加熱棒及分配器內置：**
3條加熱棒安裝在漂洗水箱，快速加熱，提高水溫；內置分配器。




規格型號

Specification and model

型號	ACE-LSS8
總功率	8KW
用電規格	220V,60Hz,3PH
洗量	100 框 / 小時; 3000 個 / 小時
入口高度	450mm
潤洗用水量	6L / 分
水箱容積	102L
升溫器容積	45L
加熱	8KW,6KW,2.1K
主洗馬達功率	0.75KW*2 個
外形尺寸	1280*830*1385mm



外形尺寸

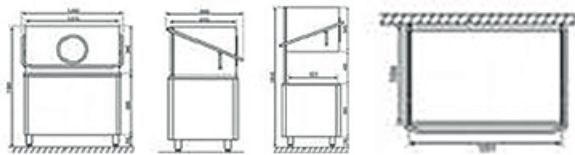

機器底部的腳最短可調整為155mm,最高可調整為185mm。可以靈活根據周房工作合的高度調整機器高度，便於使用。

安裝位置



ACE-LSS8 使用場所


雙筐揭蓋式洗碗機可以 一 分鐘內同時清洗兩筐餐具，清洗量可達 60~100筐/小時，大大提高清洗效率，同時清洗效果佳，耐用可靠，適用於200~300人的中小型餐飲場所。

強力型超聲波洗碗機

產品亮點

- **加強版進口晶片，解決頑固污漬**
100w 德國進口黑石牌高頻振子，以科學計算高密佈合理性，比市面上國產晶片 提高50%以上穿透力。
- **引進韓國超聲波發生器控制系統**
專業設置與高頻振子同頻配合的發生器控制系統，穩定性強，壽命更長。
- **304#發熱管，防幹燒**
採用304不銹鋼高功率發熱管，根據設備尺寸配置，額外增加防幹燒功能，提高使用效果，延長使用壽命。
- **加強版超聲波洗碗機，高振高效**
高頻率清洗效果可用於清洗頑固餐具，例如：火鍋，砂鍋，湯盅等難以清理污漬。
- **超聲波洗碗機，也是食材清洗機**
洗碗機除了清洗餐具，還可以清洗食材，肉類、海鮮、硬質蔬菜等，清洗效果好，祛菌效果佳。

外觀尺寸

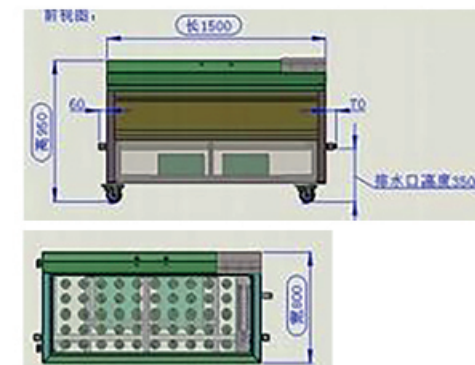

主要零配件




規格型號

Specification and model

型號	C100 超聲波池	C120 超聲波池	C150 超聲波池	C180 超聲波池	C200 超聲波池
規格尺寸 (mm)	1000*800*925	1200*800*925	1500*800*a	1800*800*925	2000*800*925
處理能力	500 個 /H	600 個 /H	1000 個 /H	1200 個 /H	1500 個 /H
處理方式	輔助清洗	輔助清洗	輔助清洗	輔助清洗	輔助清洗
耗水量	100L/H	100L/H	150L/H	200L/H	250L/H
加熱功率 (可定制)	3KW	3KW	單池 3KW 雙池 4KW	單池 3KW 雙池 4KW	單池 3KW 雙池 4KW
超聲波發生器個數	1	1	1	1	1
換能器瓦	100W	100W	100W	100W	100W
換能器個數	25	30	單池 50 雙池 45	單池 60 雙池 43	75
入電壓	220V	220V	220V	220V	220V
總功率	5.5KW	6KW	單池 80W 雙池 850W	單池 90KW 雙池 8.3KW	10.5KW

ACE-LSP6 除渣機

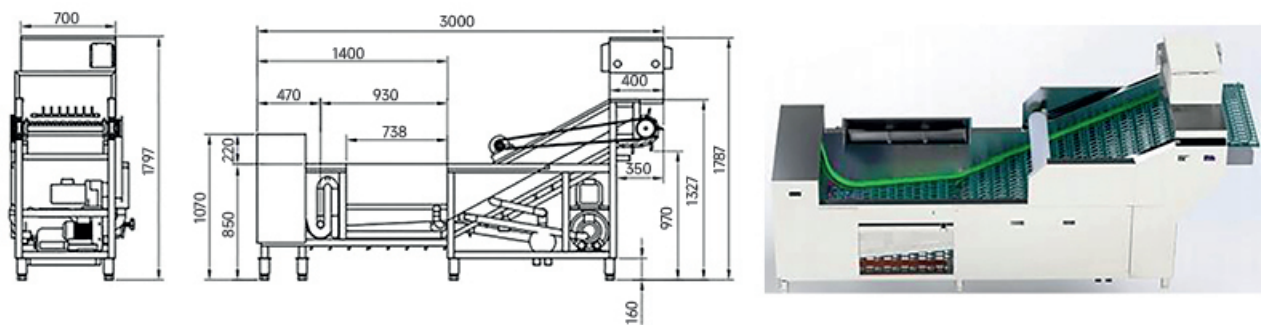

技術參數

Technical Parameters

名稱 / 型號	總長 L(m)	內寬 W(mm)	地面到齒高 H(mm)	電機 (KW)	水泵 (KW)	風泵 (KW)	加熱棒數量	加熱棒 (KW)	水箱及控制台在履帶前進方向：左或右
P6-3000	3000	635/840	970	1.5KW	0.75	1.5	6KW	1 支	左或右
P6-3500	3500	635/840	970	1.5KW	0.75	1.5	6KW 或 9KW	1 支或 2 支	左或右
P6-4000	4000	635/840	970	1.5KW	1.5	2.2	6KW 或 9KW	1 支或 2 支	左或右
P6-4500	4500	635/840	970	1.5KW	1.5	2.2	6KW 或 9KW	1 支或 2 支	左或右
P6-5000	5000	635/840	970	1.5KW	1.5	2.2	6KW 或 9KW	1 支或 2 支	左或右
P6-5500	5500	635/840	970	1.5KW	1.5	2.2	6KW 或 9KW	1 支或 2 支	左或右
P6-6000	5000	635/840	970	1.5KW	1.5	2.2	6KW 或 9KW	1 支或 2 支	左或右
P6-6500	5500	635/840	970	1.5KW	1.5	2.2	6KW 或 9KW	1 支或 2 支	左或右

中央廚房定制消毒房




主材料說明

Main Material Description


- 1、庫體四周部分100mm厚，雙面0.5mm,304不銹鋼機制保溫板
- 2、耐高溫門定作50mm厚，雙面0.5mm,304不銹鋼單開門，帶觀測窗
- 3、底板2.5mm#304防滑板，底骨架加保溫材質25mm
- 4、防撞護欄38方不銹鋼材料製作
- 5、加熱器304不銹鋼加熱管
- 6、控制器機械控制
- 7、風口/風道304不銹鋼材質
- 8、風機國產耐高溫風機180攝氏度
- 9、控制櫃304不銹鋼材質
- 10、電器正泰
- 11、電纜國標電纜
- 12、消毒房面板磨砂
- 13、加熱管每立方按2KW配，加熱管分8個控制1小時可達125攝氏度

中央廚房定制洗碗機

■ 四噴淋五烘乾洗碗機

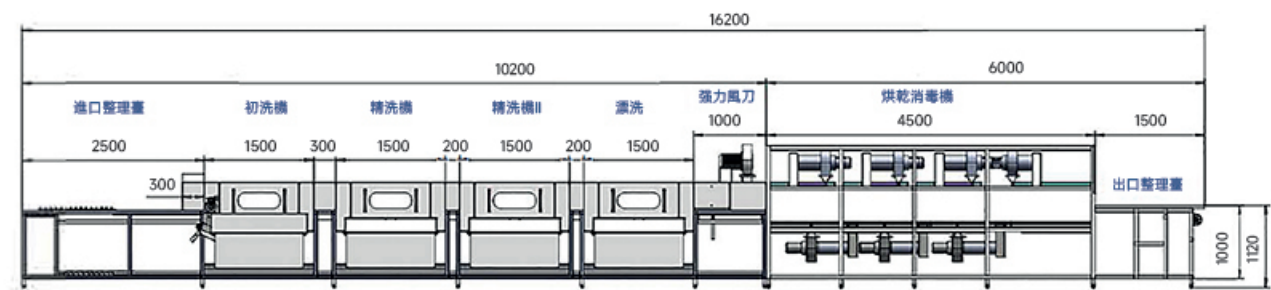

洗碗機規格可根據客戶實際需求訂

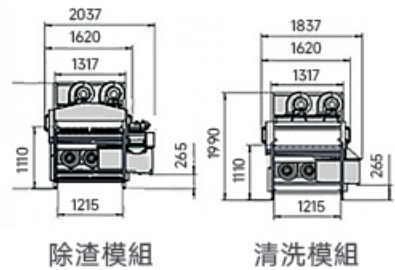


技術參數 Technical Parameters


型號	定制	除渣輸送帶	0.37kw
規格	16200*1215(內寬)*1900	精洗I水泵	上噴淋 3KW+ 下噴淋 2.2KW
設備備最大尺寸	根據客戶產能和場地尺寸而定	精洗II水泵	上噴淋 3KW+ 下噴淋 2.2KW
處理能大	8,500-10,000Pcs/H	潤洗水泵	上噴淋 3KW+ 下噴淋 2.2KW
洗滌方式	上下高壓噴噴淋清洗	強力風刀	2.2KW*2
處理方式	平鋪 / 斜插	烘乾機發熱管	1.5KW*9*5
輸送速度	變頻調速 (1-10m/min)	上循環熱風	0.75KW*2*4
耗水量	650/L/H(過濾循環使用)	下循環熱風	0.75KW*2*3
獨立水箱	4 個	傳動功率	3KW
預洗水泵	上噴淋 3KW+ 下噴淋 2.2KW	總功率	106.57KW
安裝要求	三相五線 3*50 m ² +1* 50m ² +1*6 m ²	進水管徑	φ25MM
		排水管徑	φ50MM

中央廚房定制洗碗機

■ 浸泡池 + 三噴淋五烘乾洗碗機

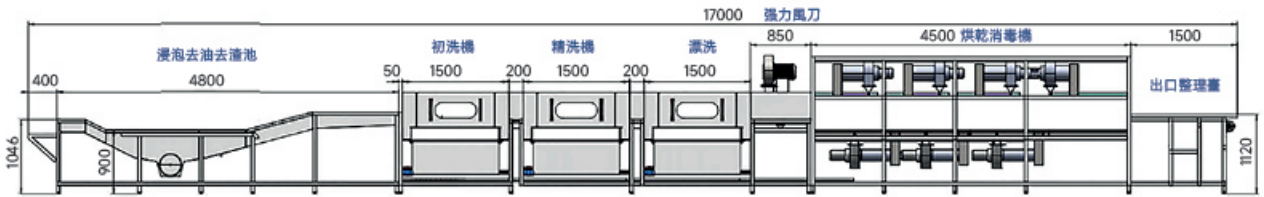

洗碗機規格可根據客戶實際需求訂制

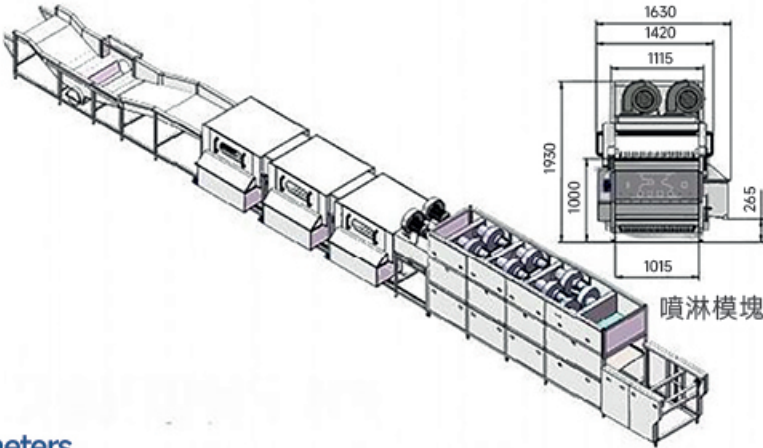


技術參數 Technical Parameters

型號	定制	去油去渣浸泡池風泵	0.75kw
規格	17,000*1,015(內寬)*1,900	預洗水泵	上噴淋 3KW+ 下噴淋 2.2KW
設備備最大尺寸	根據客戶產能和場地尺寸而定	精洗水泵	上噴淋 3KW+ 下噴淋 2.2KW
處理能大	6,000-7,500Pcs/H	潤洗水泵	上噴淋 3KW+ 下噴淋 2.2KW
洗滌方式	上下高壓噴噴淋清洗	強力風刀	2.2KW*2
處理方式	平鋪 / 斜插	烘乾機發熱管	0.95KW*9*5
輸送速度	變頻調速 (1-10m/min)	上循環熱風	0.75KW*2*4
耗水量	650/L/H(過濾循環使用)	下循環熱風	0.75KW*2*3
獨立水箱	3 個	傳動功率	3KW
總功率	74kw	進水管徑	φ25MM
安裝要求	三相五線 3*50 m ² +1* 50m ² +1*6 m ²	排水管徑	φ50MM
		排水管徑	φ50MM



中央廚房定制洗碗機

■ 除渣機 + 四噴淋五烘乾洗碗機

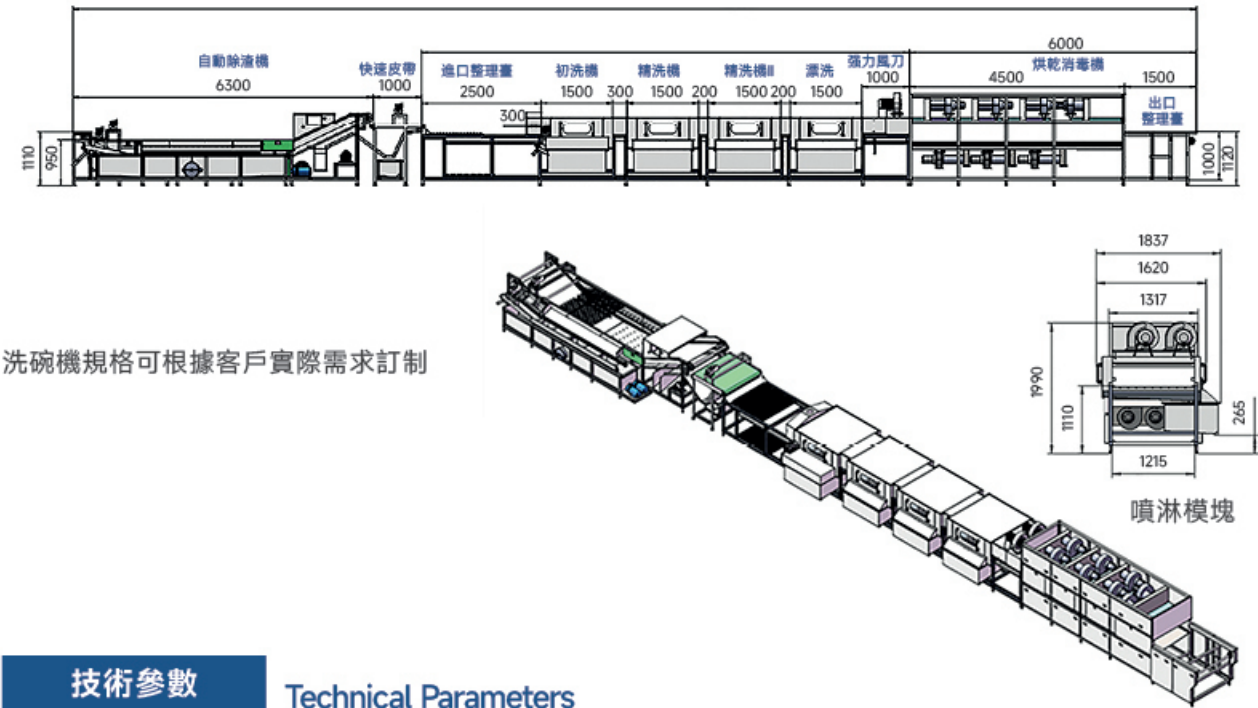


洗碗機規格可根據客戶實際需求訂制

技術參數 Technical Parameters

型號	定制	除渣輸送帶	0.75kw
規格	23,505*1,215(內寬)*1,900	除渣機傳功率	1.5KW
設備備最大尺寸	根據客戶產能和場地尺寸而定	快速皮帶傳動功率	0.37KW
處理能大	8,500-10,000Pcs/H	預洗水泵	上噴淋 3KW+ 下噴淋 2.2KW
洗滌方式	上下高壓噴噴淋清洗	精洗I 水泵	上噴淋 3KW+ 下噴淋 2.2KW
處理方式	平鋪 / 斜插	精洗II 水泵	上噴淋 3KW+ 下噴淋 2.2KW
輸送速度	變頻調速 (1-10m/min)	潤洗水泵	上噴淋 3KW+ 下噴淋 2.2KW
耗水量	650/L/H(過濾循環使用)	強力風刀	2.2KW*2
獨立水箱	4 個	烘乾機發熱管	1.5KW*9*5
風泵功率	2.2KW	上循環熱風	0.75KW*2*4
水泵功率	2.5KW*2	下循環熱風	0.75KW*2*3
總功率	115.04KW	傳動功率	3KW
安裝要求	三相五線 3*50 m ² +1* 50m ² +1*6 m ²	進水管徑	φ25MM
		排水管徑	φ50MM



ACE-LSM3 洗箱機

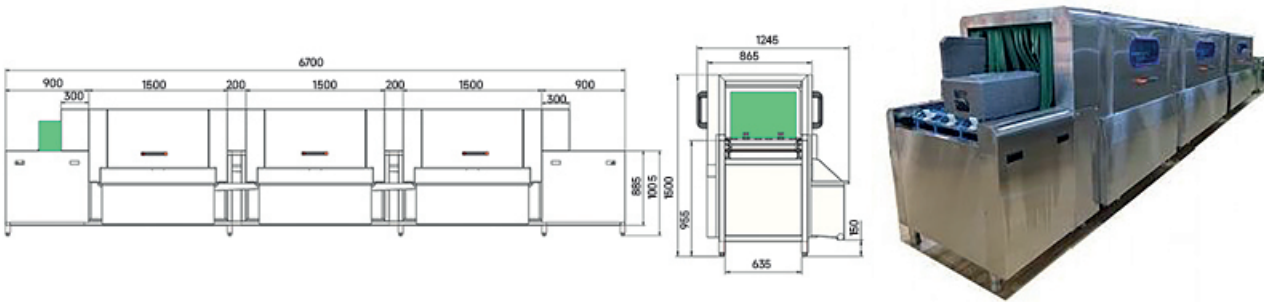


安裝接駁要求

項目 \Project	數值 \numerical	項目 \Project	數值 (Numerical)
安裝要求 \Installation Requirements	三相五線制 (一根接地線 \ Thoo-phasg Five Wre(one Ground wire)	3*16m ² +2*6m ² 銅芯線 \ Copper Wire	
排水管徑 \Drainage Pipe Diaeter	φ50mm	進水管徑 \Water Pipe Diameter	φ25mm

技術參數 Technical Parameters

類別 \Category	參數 \Parameter	類別 \Category	參數 \Parameter
型號 \Model	ACE-LSM3	處理方式	平鋪 / 側洗
規格 \Specifications	6700*1245*1500mm	獨立水箱	3 個
處理能力 \Processing Powe	300-450Pcs/H	預洗水泵	3KW
耗水量 \Water Consumption	450L/H	精洗水泵	3KW
輸送速度	變頻調速 (1-10m/min)	潤洗水泵	3KW
設備最大尺寸	根據客戶產品尺寸而定	傳動功率	1.5KW
水箱加熱	加熱管 6KW/9KW 可選	加熱總功率	6KW*3=18KW/9KW*3 =27KW
洗滌方式	四面高壓噴淋	總功率	28.5KW/37.5KW

ACE-LSM3-1 洗箱機

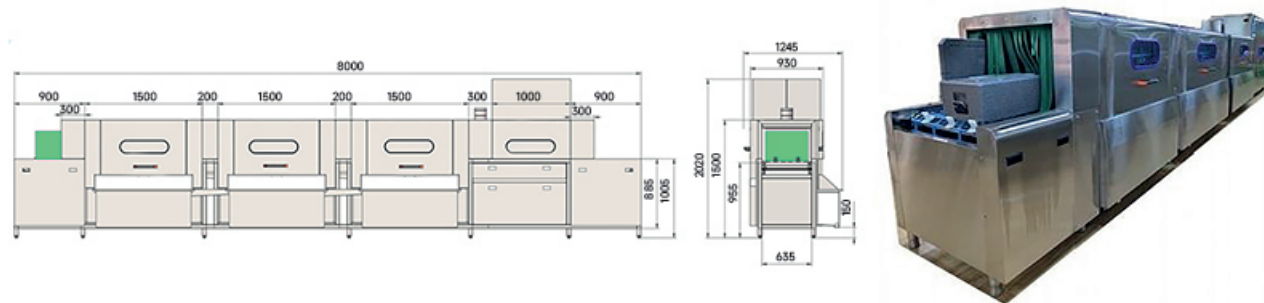

安裝接駁要求


項目 \Project	數值 \numerical	項目 \Project	數值 (Numerical)
安裝要求 \Installation Requirements	三相五線制 (一根接地線) \Thoo-phasg Five Wre(one Ground wire)	3*16m ² +2*6m ² 銅芯線 \Copper Wire	
排水管徑 \Drainage Pipe Diaeter	φ50mm	進水管徑 \Water Pipe Diameter	φ25mm

技術參數

Technical Parameters

類別 \Category	參數 \Parameter	類別 \Category	參數 \Parameter
型號 \Model	ACE-LSM3-1	處理方式	平鋪 / 側洗
規格 \Specifications	8000*1245*2020mm	獨立水箱	3 個
處理能力 \Processing Power	300-450Pcs/H	預洗水泵	3KW
耗水量 \Water Consumption	450L/H	精洗水泵	3KW
輸送速度	變頻調速 (1-10m/min)	潤洗水泵	3KW
設備最大尺寸	根據客戶產品尺寸而定	傳動功率	1.5KW
水箱加熱	加熱管 6KW/9KW 可選	風機功率	2.2KW*2
洗滌方式	四面高壓噴淋	加熱總功率	6KW*3=18KW/9KW*3=27KW
-	-	總功	32.9KW/41.9KW

ACE-LSM3-2 洗箱機

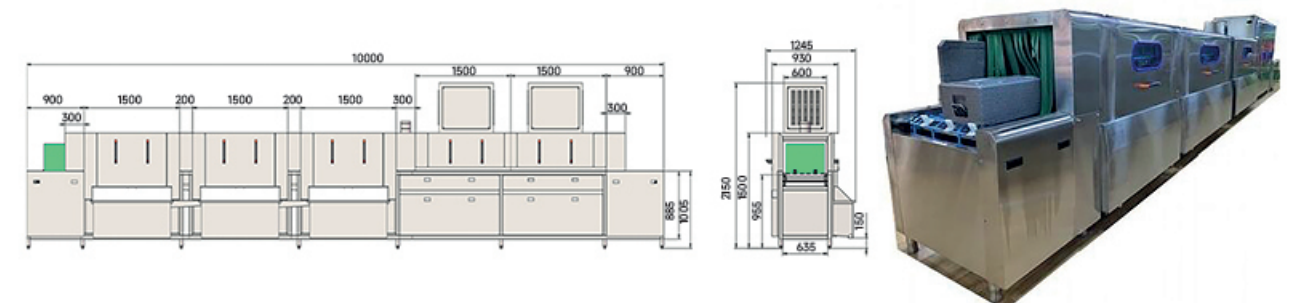

安裝接駁要求

項目 \Project	數值 \numerical	項目 \Project	數值 (Numerical)
安裝要求 \Installation Requirements	三相五線制 (一根接地線) \Thoo-phasg Five Wre(one Ground wire)	3*16m ² +2*6m ² 銅芯線 \Copper Wire	
排水管徑 \Drainage Pipe Diaeter	φ50mm	進水管徑 \Water Pipe Diameter	φ25mm

技術參數

Technical Parameters

類別 \Category	參數 \Parameter	類別 \Category	參數 \Parameter
型號 \Model	ACE-LSM3-2	處理方式	平鋪 / 側洗
規格 \Specifications	10000*1245*2150mm	獨立水箱	3 個
處理能力 \Processing Powe	300-450Pcs/H	預洗水泵	3KW
耗水量 \Water Consumption	450L/H	精洗水泵	3KW
輸送速度	變頻調速 (1-10m/min)	漂洗水泵	3KW
設備最大尺寸	根據客戶產品尺寸而定	傳動功率	1.5KW
水箱加熱	加熱管 6KW/9KW 可選	摩擦風機功率	7.5KW*2
洗滌方式	四面高壓噴淋	加熱總功率	6KW*3=18KW/9KW*3=27KW
-	-	總功率	43.5KW/52.5KW