

ACE 鏗鋸股份有限公司
Ace Taiwan Co., Ltd.

聯繫電話：037-220628

傳真：037-220368

Email: sales@acetaiwan.com

官網: www.acetaiwan.com

地址：苗栗縣公館鄉玉泉村 1 鄰 34 號

看得見的【極速潔淨】

鏗鋸商用洗碗機 ACE-LSS5 系列




限時活動價
81,900 元 含稅
最高可享 36 期，分期付款
訂購加贈 20L 藥劑一組（價值 4410 元）
再享免費上門標準安裝！
不含工作檯面

☎ 免付費電話：0800-358-168

ACE

省時省力的好幫手 鏗鋸商用洗碗機

ACE-LSS5 系列 全景視窗掀蓋式商用洗碗機

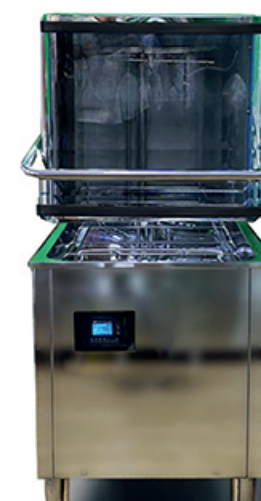

圓月彎刀噴淋



全中文顯示



內置分配器

技術參數

Technical Parameters

ACE-LSS5 系列 全景視窗掀蓋式商用洗碗機				
規格表 (最大功率)		□ 5.8KW (單相)	□ 7.8KW (單相)	□ 9.6KW (三相)
規格機型	全景視窗掀蓋式商用洗碗機			
外觀尺寸	開門尺寸 (mm) (機器底部腳可調高度)	675*776*1765mm	-	-
	關門尺寸 (mm) (機器底部腳可調高度)	675*776*1360mm	-	-
機身材質	#304 不鏽鋼	-	-	-
洗臂樣式	上噴臂 :S 型強力噴淋臂旋轉噴灑模式	-	-	-
	下噴臂 :S 型強力噴淋臂旋轉噴灑模式	-	-	-
控制屏幕	繁體中文, 顯示時間, 溫度			
馬達馬力	主洗馬達: 750W	-	-	600W
	潤洗馬達: 150W	-	-	-
水槽容量 (公升)	主洗槽: 29L	-	-	-
	潤洗槽: 19L	-	-	-
主洗溫度	1°C -70°C (每一秒調整)	-	-	-
潤洗溫度	1°C -95°C (每一秒調整)	-	-	-
主洗時間	可調整: 01~300 秒 (每一秒調整)	-	-	-
潤洗時間	可調整: 01~30 秒 (每一秒調整)	-	-	-
藥水分配器	內置	-	-	-
清洗量	50~60 框 / 小時	-	-	55~60 框 / 小時
潤洗用水量	2.5L/Min	-	-	-
電力需求	-	220V/ 單相 /60Hz	220V/ 單相 /60Hz	220V/ 三相 /60Hz
加熱器電量	主洗槽	2.5KW	3.5KW	4.5KW
	潤洗槽	2.5KW*2	3.5KW*2	4.5KW*2
安裝需求	控制箱電流	30A	40A	30A
	電源線截面 (mm ²)	5.5	8	5.5
	進水 / 排水管徑	4 分管 (DN15 外牙) / 1 ½"	4 分管 (DN15 外牙) / 1 ½"	4 分管 (DN15 外牙) / 1 ½"

店家要符合洗碗機安裝條件: 於裝機位置 1 米內提供 單相或三相 220V、30 安培或 40 安培的電源供應, 並安裝無熔絲開關, 排水採用地面排水方式管徑 1½, 洗碗機使用水源管徑 4 分外牙管 " 機器安裝時, 機器所需之、水源、排水、使用電源, 若距離機器本身 1 米以上, 本公司將視情況追加費用。

公司簡介

COMPANY PROFILE

鏗公司專業從事各類進口商用洗碗機及清潔產品的銷售, 致力於提供高品質的清潔解決方案。公司產品範圍涵蓋商用洗碗機、專業清潔劑、油脂生物分解劑、除油劑及水垢劑, 滿足餐飲業、酒店及其他商業環境的多樣需求。鏗投資洗碗機工廠, 從投資、研發到生產和銷售, 均採用自主經營模式。公司不僅專注於產品技術的創新, 還注重產品的實用性和耐用性, 為客戶提供高效節能的洗碗解決方案。在臺灣, 鏗主要銷售韓規及美規標準的商用洗碗機, 並推出了 ACE 臺灣品牌, 憑藉其卓越的性能和穩定的品質, 迅速獲得市場認可。鏗企業宗旨為「卓越品質、誠信正直、用心服務、永續經營」, 公司始終秉持著誠信、品質、服務為核心理念, 對品質的嚴格要求和對服務的專注, 致力於為每一位客戶提供最佳的產品與體驗, 同時, 公司使命強調「取之社會、用之社會」, 將智能數據融入服務, 讓未來充滿創新與高效的可能。期望通過不斷創新為全球客戶帶來更多的價值與解決方案。在企業的核心價值方面, 鏗著重於延伸技術領域, 始終以客戶為中心, 視客戶為夥伴, 並與供應商緊密合作, 將他們視為堅強的後盾。人才是鏗最重要的資本, 公司致力於與員工共同成長, 創造價值, 並實現可持續發展的未來, 通過全面品質升級及營運目標的達成, 帶領企業邁向長遠的成功與卓越。

ACE-JMS5 系列 掀蓋式商用洗碗機



圓月彎刀噴淋



全中文顯示



內置分配器


技術參數

Technical Parameters

ACE-JMS5 系列 掀蓋式商用洗碗機				
規格表 (最大功率)		□ 5.8KW (單相)	□ 7.8KW (單相)	□ 9.6KW (三相)
規格機型	標準款鏡面透視掀蓋式商用洗碗機			
外觀尺寸	開門尺寸 (mm) (機器底部腳可調高度)	675*776*1765	-	-
	關門尺寸 (mm) (機器底部腳可調高度)	675*776*1360	-	-
機身材質	#304 不鏽鋼	-	-	-
洗臂樣式	上噴臂 :S 型強力噴淋臂旋轉噴灑模式	-	-	-
	下噴臂 :S 型強力噴淋臂旋轉噴灑模式	-	-	-
控制屏幕	繁體中文, 顯示時間, 溫度			
馬達馬力	主洗馬達: 750W	-	-	600W
	潤洗馬達: 150W	-	-	-
水槽容量 (公升)	主洗槽: 29L	-	-	-
	潤洗槽: 19L	-	-	-
主洗溫度	1°C - 70°C (每一秒調整)	-	-	-
潤洗溫度	1°C - 95°C (每一秒調整)	-	-	-
主洗時間	可調整: 01~300 秒 (每一秒調整)	-	-	-
潤洗時間	可調整: 01~30 秒 (每一秒調整)	-	-	-
藥水分配器	內置	-	-	-
清洗量	50-60 框 / 小時	-	-	55-60 框 / 小時
潤洗用水量	2.5L/Min	-	-	-
電力需求	-	220V/ 單相 /60Hz	220V/ 單相 /60Hz	220V/ 三相 /60Hz
加熱器電量	主洗槽	2.5KW	3.5KW	4.5KW
	潤洗槽	2.5KW*2	3.5KW*2	4.5KW*2
安裝需求	控制箱電流	30A	40A	30A
	電源線截面 (mm ²)	5.5	8	5.5
	進水 / 排水管徑	4 分管 (DN15 外牙) / 1 1/2"	4 分管 (DN15 外牙) / 1 1/2"	4 分管 (DN15 外牙) / 1 1/2"

店家要符合洗碗機安裝條件: 於裝機位置 1 米內提供 單相或三相 220V、30 安培或 40 安培的電源供應, 並安裝無熔絲開關, 排水採用地面排水方式管徑 1½", 洗碗機使用水源管徑 4 分外牙管 " 機器安裝時, 機器所需之、水源、排水、使用電源, 若距離機器本身 1 米以上, 本公司將視情況追加費用。

ACE-JMS6 系列 掀蓋式商用洗碗機



圓月彎刀噴淋



全中文顯示



內置分配器

技術參數

Technical Parameters

ACE-JMS6 系列 掀蓋式商用洗碗機		
規格表 (最大功率)	8.1KW (單相)	
規格機型	加大款鏡面圓玻璃掀蓋式商用洗碗機	
外觀尺寸	開門尺寸 (mm)	775*870*1919
	關門尺寸 (mm)	775*870*1460
機身材質	#304 不鏽鋼	
洗臂樣式	主洗噴臂	整體沖壓成型, S 型噴淋臂
	潤洗噴臂	304# 不鏽鋼焊接主體 + 可拆式噴嘴
控制屏幕	繁體中文, 顯示時間, 溫度	
馬達馬力 (W)	主洗馬達	1100W
	潤洗馬達	150W
水槽容量 (公升)	主洗槽	29L
	潤洗槽	20L
主洗溫度	20°C ~ 75°C	
潤洗溫度	20°C ~ 90°C	
主洗時間	可調整 (每一秒調整)	0~300 秒
潤洗時間	可調整 (每一秒調整)	0~30 秒
藥水分配器	內置	
清洗量 (框 / 小時)	600*600*100mm	50-60 (框 / 小時)
潤洗用水量	2.5L/Min	2.5L/Min
電力需求	單相 220V/60Hz	
加熱器電量	主洗槽	3.5KW*1
	潤洗槽	3.5KW*2
安裝需求	控制箱電流	40A
	電源線截面 (mm ²)	8
	進水 / 排水管徑	4 分管 (DN15 外牙) / 1 1/2"

店家要符合洗碗機安裝條件: 於裝機位置 1 米內提供 三相 220V、30 安培的電源供應, 並安裝無熔絲開關, 排水採用地面排水方式管徑 1½", 洗碗機使用水源管徑 4 分外牙管 " 機器安裝時, 機器所需之、水源、排水、使用電源, 若距離機器本身 1 米以上, 本公司將視情況追加費用。

ACE-LSS62 系列 雙層商用洗碗機



圓月彎刀噴淋



全中文顯示



內置分配器

技術參數

Technical Parameters

ACE-LSS62 系列 雙層商用洗碗機		
規格表 (最大功率)	13.5KW (三相)	
規格機型	雙層商用洗碗機	
外觀尺寸	開門尺寸 (mm)	800*1106*1599
	關門尺寸 (mm)	800*800*1599
機身材質	#304 不鏽鋼	
洗臂樣式	主洗噴臂	整體沖壓成型, S 型噴淋臂
	潤洗噴臂	304# 不鏽鋼焊接主體 + 可拆式噴嘴
控制屏幕	繁體中文, 顯示時間, 溫度	
馬達馬力 (W)	主洗馬達	1500W
	潤洗馬達	150W
水槽容量 (公升)	主洗槽	42L
	潤洗槽	29L
主洗溫度	20°C ~75°C	
潤洗溫度	20°C ~90°C	
主洗時間	可調整 (每一秒調整)	0~300 秒
潤洗時間	可調整 (每一秒調整)	0~30 秒
藥水分配器	內置	
清洗量 (框 / 小時)	100 (框 / 小時)	
潤洗用水量	0-30 秒	0-30L
電力需求	三相 220V/60Hz	
加熱器電量	主洗槽	6KW*2
	潤洗槽	6KW*2
安裝需求	控制箱電流	30A
	電源線截面 (mm ²)	5.5
	進水 / 排水管徑	4 分管 (DN15 外牙) / 1 1/2"

店家要符合洗碗機安裝條件: 於裝機位置 1 米內提供 三相 220V、30 安培的電源供應, 並安裝無熔絲開關, 排水採用地面排水方式管徑 1½, 洗碗機使用水源管徑 4 分外牙管 " 機器安裝時, 機器所需之、水源、排水、使用電源, 若距離機器本身 1 米以上, 本公司將視情況追加費用。

ACE-PMA1 系列 掀蓋式商用洗碗機



美規高速噴淋



全中文顯示



內置分配器

技術參數

Technical Parameters

ACE-PMA1 系列 掀蓋式商用洗碗機		
規格表	7.0KW	
規格機型	標準美規款透視掀蓋式商用洗碗機	
外觀尺寸	開門尺寸 (mm)	700*817*1850
	關門尺寸 (mm)	700*817*1430
機身材質	#304 不鏽鋼	
洗臂樣式	上噴臂	#304 不鏽鋼 強力旋轉噴灑模式
	下噴臂	#304 不鏽鋼 強力旋轉噴灑模式
控制屏幕	繁體中文, 顯示時間, 溫度	
馬達馬力 (W)	主洗馬達	750W
	潤洗馬達	150W
水槽容量 (公升)	主洗槽	28L
	潤洗槽	20L
主洗溫度	60°C ~75°C	
潤洗溫度	82°C ~90°C	
主洗時間	可調整	01~120 秒 (45 秒)
潤洗時間	可調整	01~30 秒 (12 秒)
藥水分配器	內置	
清洗量 (框 / 小時)	50-60 框 / 小時	
潤洗用水量	2.8L/Min	
電力需求	220V/ 單相 /60Hz	
加熱器電量	主洗槽	1.0KW
	潤洗槽	3.0KW*2
安裝需求	控制箱電流	40A
	電源線截面 (mm ²)	8
	進水 / 排水管徑	4 分管 (DN15 外牙) / 1 1/2"

店家要符合洗碗機安裝條件: 於裝機位置 1 米內提供 單相 220V、40 安培的電源供應, 並安裝無熔絲開關, 排水採用地面排水方式管徑 1½, 洗碗機使用水源管徑 4 分外牙管 " 機器安裝時, 機器所需之、水源、排水、使用電源, 若距離機器本身 1 米以上, 本公司將視情況追加費用。

VT-U1 桌下型 洗杯機系列 商用洗碗機



技術參數

Technical Parameters

VT-U1 桌下型 洗杯機系列 商用洗碗機		
規格表	5.12KW	
規格機型	VT-U1 桌下型 洗杯機	
外觀尺寸	開門尺寸 (mm)	-
	關門尺寸 (mm)	STS3048430
機身材質	STS3048430	
洗臂樣式	上噴臂	強力旋轉噴灑模式
	下噴臂	強力旋轉噴灑模式
控制屏幕	英文	
馬達馬力 (W)	主洗馬達	0.62KW
	潤洗馬達	0.08KW
水槽容量 (公升)	主洗槽	33L
	潤洗槽	5L
主洗溫度	60°C -75°C	
潤洗溫度	82°C -90°C	
主洗時間	可調整	01~120 秒 (45 秒)
潤洗時間	可調整	01~30 秒 (12 秒)
藥水分配器	內置	
清洗量 (框 / 小時)	50-60 框 / 小時	
潤洗用水量	2.5L/Min	
電力需求	220V/ 單相 /50~60Hz	
加熱器電量	主洗槽	2.8KW
	潤洗槽	4.5KW*1
安裝需求	控制箱電流	30A
	電源線截面 (mm ²)	5.5
	進水 / 排水管徑	6 分管 / 1 ½"

店家要符合洗碗機安裝條件：於裝機位置 1 米內提供 單相 220V、30 安培的電源供應，並安裝無熔絲開關，排水採用地面排水方式管徑 1½，洗碗機使用水源管徑 4 分外牙管。機器安裝時，機器所需之、水源、排水、使用電源，若距離機器本身 1 米以上，本公司將視情況追加費用。

BZ-D 系列 掀蓋式商用洗碗機



技術參數

Technical Parameters

BZ-D 系列 掀蓋式商用洗碗機		
規格表	3.8KW	
規格機型	BLITZEN 韓國商用掀門式洗碗機	
外觀尺寸	開門尺寸 (mm)	650*700*1780
	關門尺寸 (mm)	650*700*1350
機身材質	STS3048430	
洗臂樣式	上噴臂	強力旋轉噴灑模式
	下噴臂	強力旋轉噴灑模式
控制屏幕	英文	
馬達馬力 (W)	主洗馬達	0.75KW
	潤洗馬達	0.08KW
水槽容量 (公升)	主洗槽	42L
	潤洗槽	28L
主洗溫度	60°C -75°C	
潤洗溫度	82°C -90°C	
主洗時間	可調整	01~180 秒 (45 秒)
潤洗時間	可調整	01~30 秒 (12 秒)
藥水分配器	內置	
清洗量 (框 / 小時)	50-60 框 / 小時	
潤洗用水量	3L/Min	
電力需求	220V/ 單相 /50~60Hz	
加熱器電量	主洗槽	0.0KW
	潤洗槽	2.8KW*1
安裝需求	控制箱電流	20A
	電源線截面 (mm ²)	3.5
	進水 / 排水管徑	6 分管 / 1 ½"

店家要符合洗碗機安裝條件：於裝機位置 1 米內提供 單相 220V、20 安培的電源供應，並安裝無熔絲開關，排水採用地面排水方式管徑 1½，洗碗機使用水源管徑 4 分外牙管。機器安裝時，機器所需之、水源、排水、使用電源，若距離機器本身 1 米以上，本公司將視情況追加費用。





掀蓋式商用洗碗機 - 標準工作臺



技術參數

Technical Parameters

掀蓋式商用洗碗機 - 標準工作臺				
規 格	#304 不鏽鋼 標準工作臺			單價
規格表	標準帶水槽入口工作臺尺寸 A (無底架)	830*750*830/960mm	水槽尺寸: 550*410*246mm	10,500
	帶水槽入口工作臺尺寸 B (有底架)	830*750*830/960mm	水槽尺寸: 690*550*300mm	13,800
	帶水槽入口工作臺尺寸 C (有底架)	1230*750*830/960mm	水槽尺寸: 690*550*300mm	20,800
	出口工作臺尺寸	600*750*930mm	-	6,300
	304 氣泡池	800*700*830/960mm	-	36,800
材 質	#304 不鏽鋼			-

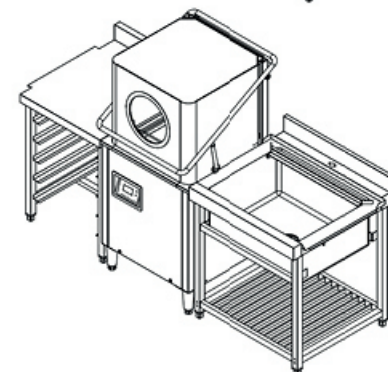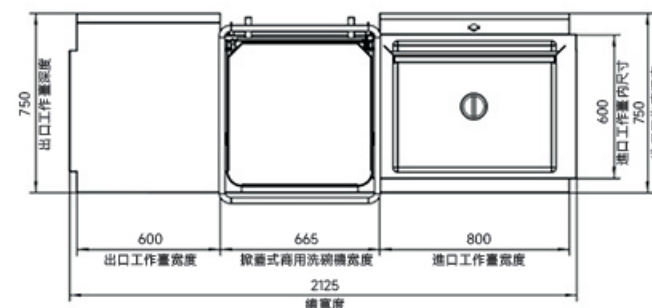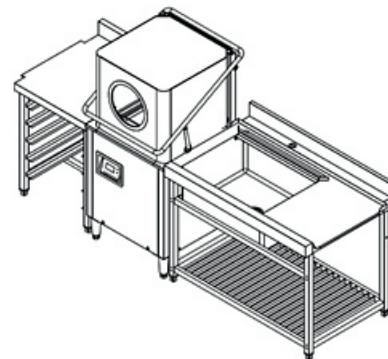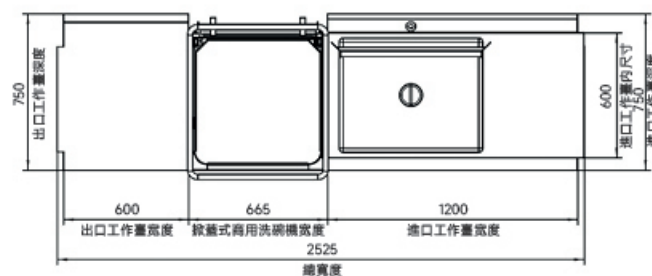

洗碗機器人



技術參數

Technical Parameters

類別 \Category	參數 \Parameter	類別 \Category	參數 \Parameter
型號 Model	J1650	結構形式 \Structural Style	水準多關節機器人 \SCARA Robot
自由度 Degree of freedom	四軸	運動範圍 \Range of motion	-
最大活動半徑 Maximum activity radius	1650MM	S 軸 \S-axis	±165°
重複定位精度 Repeatability	±0.5MM	Z 軸 \Z-axis	1650mm
有效負載 Payload	20KG	R 軸 \R-axis	±145°
本機重量 Local weight	400KG	T 軸 \T-axis	±360°
額定電壓 Rated voltage	220V	總功率 \Total power	4KW

環境條件: * 不可有引火性及腐蝕性氣體、液體; * 不可涉及水、油、粉; * 不可靠近電磁氣源頭。
備註: 洗碗機及輸送帶根據客戶現場大小定制。

洗碗機專用食品用清洗劑、催乾劑



洗碗機專用食品用清洗劑

洗碗機專用食品用催乾劑

洗碗機專用除垢劑

除油劑